Novembre 2015

Placardstyl

Cahier technique
et nuancier

Placardstyl

SOMMAIRE

Nuanciers

p.4 DÉCORS PANNEAUX
p.5 DÉCORS LAMBRIS
p.6 DÉCORS VERRES

Les Portes de Placard

p.8 ACIER HERA
p.10 ACIER GAÏA
p.12 ACIER PRIMO
p.14 ALU STYL NYMPHÉA, ISIS, ELIOS, SAPHIR
p.16 FAÇADES D'ANGLE ALUSTYL
p.18 SLIMO
p.19 INFINIE
p.20 ALU PRIMO

Séparations de pièce Suspendues

p.22 FACTORY
p.24 VERRIÈRE
p.26 EDEN SOLO et EDEN DUO

Les Portes Meublantes

p.28 GAMME ODYSSÉE

Les Dressings

p.30 Aménagement PROFILÉO
p.31 CAISSONS et TABLETTES
p.32 Aménagement PRIMO

Les Notices de pose

p.34 Pose des portes Coulissantes
p.35 Pose des portes Pivotantes
p.36 Amortisseurs de Vantaux
p.39 Serrure de portes Coulissantes
p.40 Pose des portes Pliantes-coulissantes
p.41 Pose des portes battantes et Pliantes-battantes
p.42 Pose des portes à pans coupés

Placardstyl

STYLE DE VIE

À chaque style de vie correspond un décor de vie, avec des choix d'aménagements dictés par le cœur et la raison. C'est pourquoi, Placardstyl vous propose une gamme de portes de placards, de portes de séparation de pièces et de portes meublantes qui concilie à merveille vos exigences de qualité de vie, votre plaisir esthétique et une dimension économique tout à fait raisonnée. Avec Placardstyl, la créativité s'harmonise à toutes les ambiances et le confort s'installe à votre idée. En plus, vous bénéficiez de toute l'expertise et de la garantie Placardstyl.

Imaginez, faites-vous plaisir. Faites-nous confiance.

Flashez ce code
et retrouvez-nous sur
www.placardstyl.com

Nuancier - Décors Panneaux

Panneaux PPSM d'épaisseur 10 mm

Possibilité veinage du bois horizontal sur demande

BOIS CLASSIQUES

BOIS CONTEMPORAINS

LES UNIS

- En violet : références panneaux de notre fournisseur KRONO
- En vert : références panneaux de notre fournisseur EGGER

Nuancier - Décors Lambris

Lames MDF de hauteur 290 mm épaisseur 8 mm

LAMBRIS FAÇON CUIR

LAMBRIS FAÇON BOIS

LAMBRIS FAÇON TISSÉ

Remplissage LAMBRIS : revêtement sur lames MDF de hauteur 290 mm.
Pour les parties inégales, la hauteur devra être un multiple de lames.

Lames revêtues décor sur 1 face, dos panneau brut. Remplissage disponible pour portes de placard coulissantes et pivotantes uniquement.

Nuancier présenté en superposition de 3 lames.
Veinage horizontal uniquement.

Nuancier - Décors Verres

Verres laqués, miroirs et autres verres d'épaisseur 4 mm

VERRES LAQUÉS ET MIROIRS

Informations pose en séparation de pièce roulant bas ou EDEN Solo :
Les verres laqués sont brillants sur 1 face, mats au dos.
Autres coloris et façonnage spécial sur verre : nous consulter.

Placardstyl

LA GAMME

- Portes de placard
- Séparations de pièce suspendues
- Portes meublantes
- Dressings
- Verrières

Placardstyl

HERA

ACIER

Une gamme de portes aux profilés acier aussi économique que personnalisable :
combinez les matières et les coloris grâce au large choix de panneaux, lambris, de verres laqués et de miroirs... de quoi laisser libre cours à toutes les envies-déco.
Héra bénéficie de toute l'expertise et de la sécurité des pièces Placardstyl.



Les choix techniques :

- Profilés Acier - remplissage 10 mm
- **Roulement bas à billes garantie 10 ans**
- **Guide haut à triple roulement**
- Possibilité traverses horizontales en «H» pour combiner les coloris de remplissage

Les choix pratiques :

- Portes coulissantes
(dimension maxi : 2790x1500 mm par vantail)
- Portes pivotantes
(dimension maxi : 2790x850 mm pour panneau, 2790x800 mm pour verre)

Les choix déco :

Coloris profil	
Laqué	**Enrobé**
Blanc	Erable
Noir	Hêtre
Argent mat	Prunier exotique
Champagne	Cyprès

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm	**Verres**
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres laqués
15 lambris	

Conception de la porte :

- Unie toute hauteur
- Avec traverses :
traverses en «H» en option.
Possibilité d'associer du panneau et du «verre» sur un même vantail
- Possibilité d'amortisseurs en option (voir notice p.28) :
Largeur mini du vantail :
600 mm en remplissage panneau
500 mm en remplissage verre

Amortisseurs (en option)



Rail haut Acier double voies

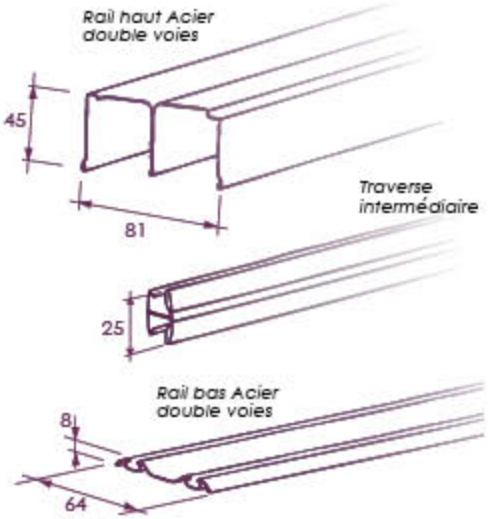

Laqué

Blanc (11M)

Noir (19M)

Argent mat (13M)

Champagne (25M)

Enrobé

Erable (37M)

Hêtre (38M)

Prunier exotique (77M)

Cyprès (78M)

HERA ACIER

PORTES DE PLACARD

COULISSANTES ACIER

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL, gamme HERA sans bâti.
Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
-soit de lames lambris revêtues décor sur une face, de hauteur 290 mm ou un multiple de 290 mm,
-soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris, (possibilité d'intégrer des traverses intermédiaires en «H» pour combiner les décors)
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en Acier traité anticorrosion, laqué ou enrobé. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et à la traverse basse afin d'assurer un chaînage complet du vantail. Roulement à billes garanti 10 ans. Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en « H » pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

Option : Possibilité d'amortisseurs de vantaux (anti pince-doigts, ou stop-positionneur).

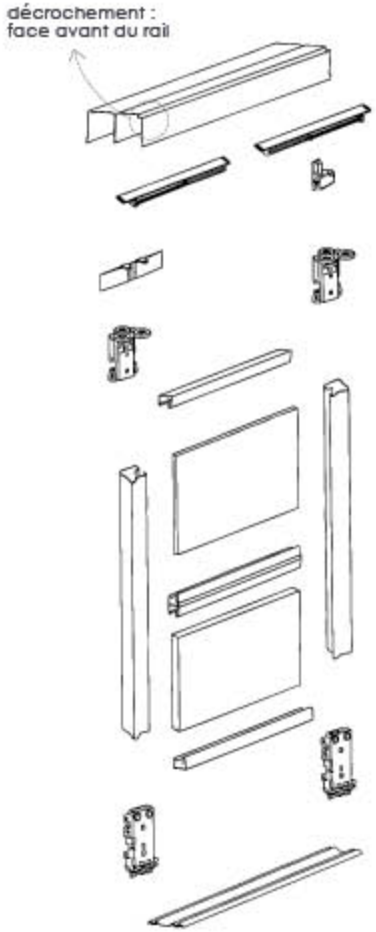

PORTES DE PLACARD

PIVOTANTES ACIER

Les portes de placard sont du type Pivotant de la marque PLACARDSTYL, gamme HERA sans bâti. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
-soit de lames lambris revêtues décor sur une face, de hauteur 290 mm ou un multiple de 290 mm,
- soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris, (possibilité d'intégrer des traverses intermédiaires en «H» pour combiner les décors)

- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.
Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en «H» pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en Acier traité anticorrosion, laqué ou enrobé. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait :
soit avec un pivot en applique,
soit avec un pivot noyé (fraise de diamètre 35),
soit avec un rail haut et bas aluminium finition anodisé naturel.
Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chainage complet du vantail. Le connecteur haut est monté sur un ressort de compensation ; le connecteur bas assure le réglable en hauteur de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte et une poignée bouton à visser sur le panneau.

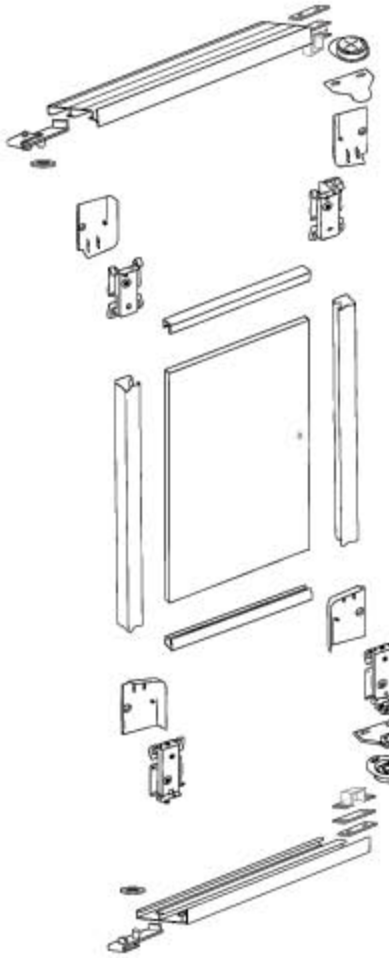

GAÏA

ACIER

Haut de gamme de l'acier, Gaïa allie esthétique et technicité : vaste choix de personnalisation pour ce profil au design épuré, roulements bas invisibles intégrés dans la traverse... C'est la porte déco et innovante.

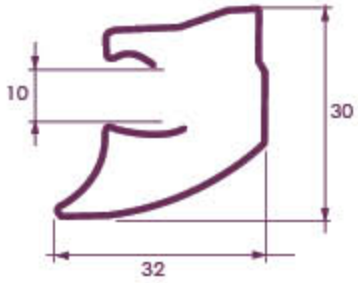

Les choix techniques :

- Profilés Acier - remplissage 10 mm
- **Roulement bas à billes intégré dans la traverse, garantie 10 ans**
- **Guide haut à triple roulement**
- Pouvant être utilisé avec du verre transparent
- Possibilité traverses horizontales en «H» pour combiner les coloris de remplissage

Les choix pratiques :

- Portes coulissantes
(dimension maxi : 2790x1500 mm par vantail)
- Portes pivotantes
(dimension maxi : 2790x850 mm pour panneau, 2790x800 mm pour verre)

Les choix déco :

Coloris profil	
Laqué	**Enrobé**
Blanc	Wengé
Noir	Prunier exotique
Argent mat	
Champagne	

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm	**Verres**
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres laqués
15 lambris	

Conception de la porte :

- Unie toute hauteur
- Avec traverses : traverses en «H» en option. Possibilité d'associer du panneau et du «verre» sur un même vantail
- Possibilité d'amortisseurs en option (voir notice p.28) :

Largeur mini du vantail :
600 mm en remplissage panneau
500 mm en remplissage verre

Amortisseurs (en option)

Rail haut Acier double voies

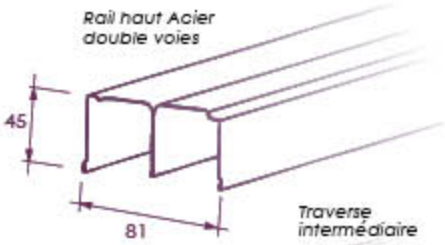

Traverse intermédiaire

Rail bas Acier double voies



Laqué

Blanc (11M)

Noir (19M)

Argent mat (13M)

Champagne (25M)

Enrobé

Prunier exotique (77M)

Wengé (26M) *(sauf pivotantes)*

PORTES DE PLACARD

COULISSANTES ACIER

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL, gamme GAÏA sans bâti. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
-soit de lames lambris revêtues décor sur une face, de hauteur 290 mm ou un multiple de 290 mm,
- soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en Acier traité anticorrosion, laqué ou enrobé. Ils assurent une parfaite rigidité et un chaînage complet des vantaux par vissage et clipsage.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes intégré à l'intérieur de la traverse basse, centré sous l'épaisseur du remplissage (panneau ou verres) pour un équilibrage parfait du vantail.
Roulement à billes garanti 10 ans.
Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en « H » pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

Option : Possibilité d'amortisseurs de vantaux (anti pince-doigts) ou stop-positionneur.

décrochement :
face avant du rail

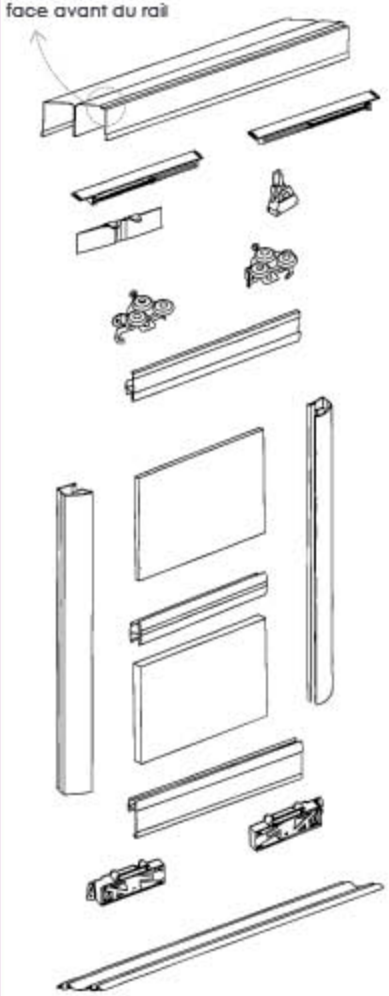

PORTES DE PLACARD

PIVOTANTES ACIER

Les portes de placard sont du type Pivotant de la marque PLACARDSTYL, gamme GAÏA sans bâti. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
-soit de lames lambris revêtues décor sur une face, de hauteur 290 mm ou un multiple de 290 mm,
- soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.
Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en «H» pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.
Nombre au choix.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en Acier traité anticorrosion, laqué ou enrobé. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux par vissage et clipsage.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait :
soit avec un pivot en applique,
soit avec un pivot noyé (fraise de diamètre 35),
soit avec un rail haut et bas aluminium finition anodisé naturel.
Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chainage complet du vantail.
Le connecteur haut est monté sur un ressort de compensation ; le connecteur bas assure le réglable en hauteur de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte ; la forme arrondie du profil est utilisée comme poignée.

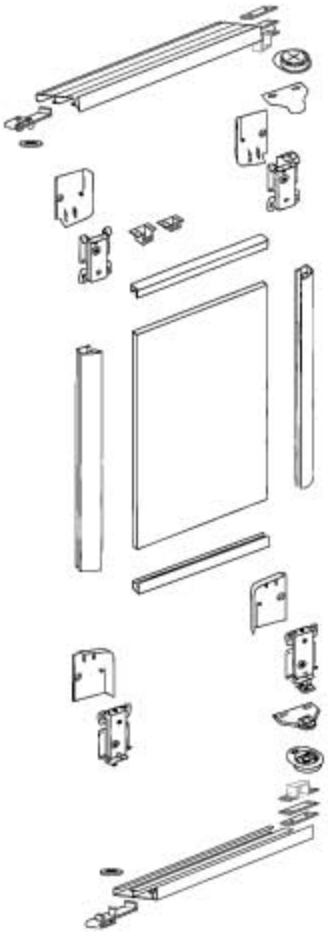

Gamme ACIER PRIMO

ACIER

ACIER PRIMO

La façade de placard Acier Primo existe en version coulissante et pivotante. Economique, elle est idéale pour vos opérations groupées.
La gamme Acier Primo bénéficie de toute l'expertise et de la sécurité des pièces Placardstyl.



Les choix techniques :

- **Roulement bas à billes anti déraillement garantie 10 ans**
- Guide haut à triple roulement sur pivot

Les choix pratiques :

- Portes coulissantes
- Portes pivotantes

Les choix déco :

Coloris profil :
- Blanc

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm	Verres
7 bois	1 miroir
5 unis	

Conception de la porte :
- Unie toute hauteur

Remplissage panneaux et verres

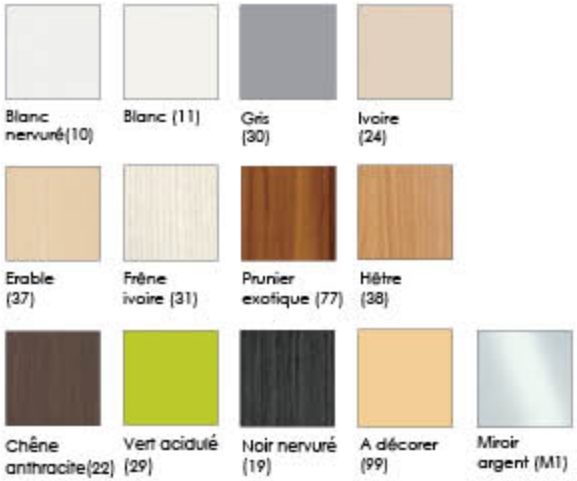

Laqué

Blanc
(11M)

PORTES DE PLACARD

COULISSANTES ACIER PRIMO

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL, gamme ACIER PRIMO sans bâti.
Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en Acier traité anticorrosion, finition laqué ou enrobé. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Les patins haut en téflon assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et à la traverse basse afin d'assurer un chaînage complet du vantail.
Roulement à billes garanti 10 ans.

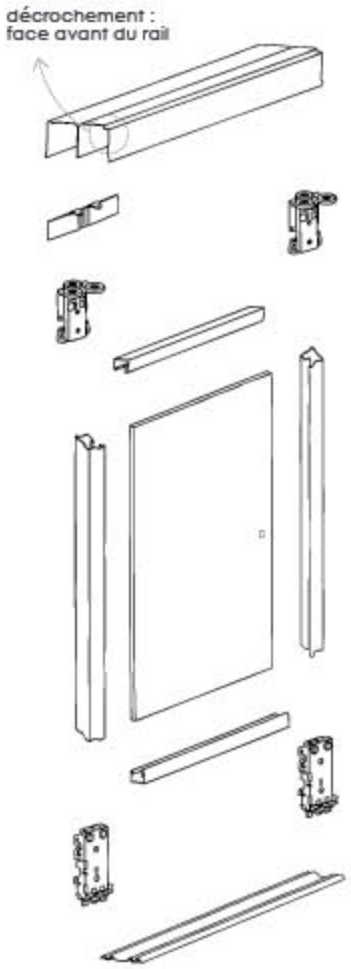

PORTES DE PLACARD

PIVOTANTES ACIER PRIMO

Les portes de placard sont du type Pivotant de la marque PLACARDSTYL, gamme ACIER PRIMO sans bâti.
Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en Acier traité anticorrosion, laqué ou enrobé. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait sur rails haut et bas aluminium finition anodisé naturel.
Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chainage complet du vantail.
Le connecteur haut est monté sur un ressort de compensation ; le connecteur bas assure le réglable en hauteur de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte et une poignée bouton à visser sur le panneau.

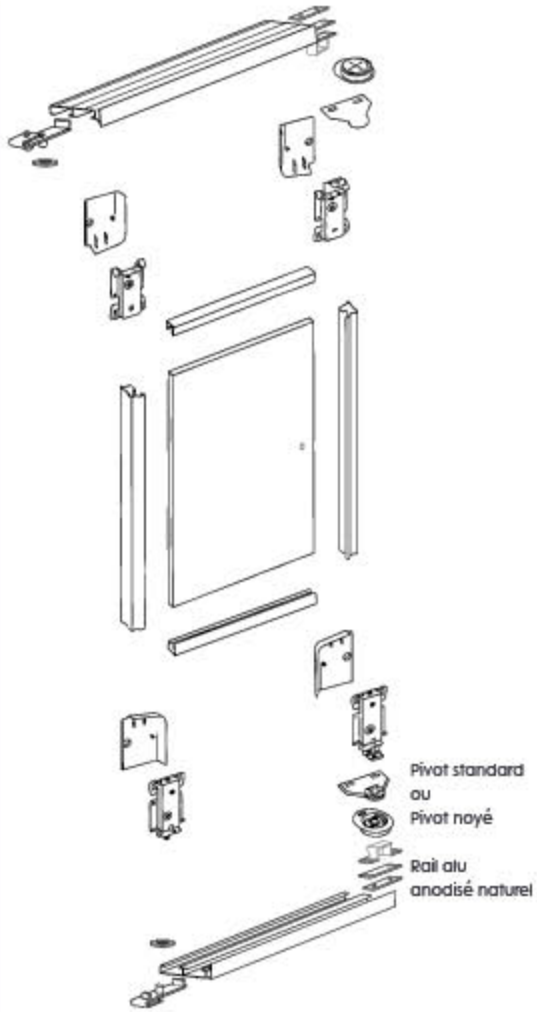

Gamme ALU Styl

ALUMINIUM

Option poignée "Bâton de maréchal" sur NYMPHÉA et ELIOS uniquement

Sous le signe de l'excellence, *Alu Styl* associe confort d'utilisation, pureté des lignes pour une liberté infinie de personnalisation avec 4 montants au choix. Les roulements sont invisibles. Qualité et durabilité garanties pour votre porte haut de gamme *Alu Styl*.

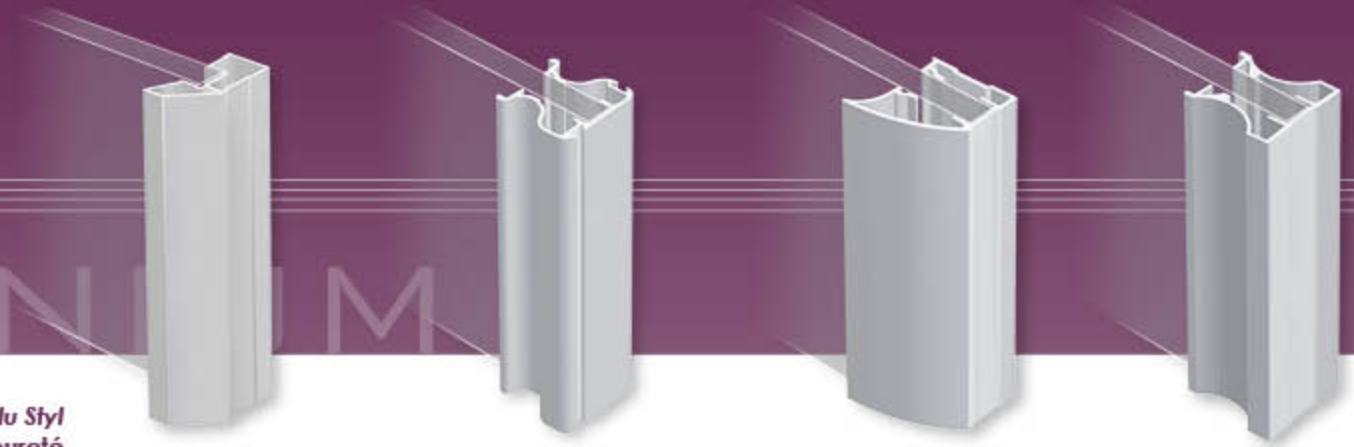

Saphir & Factory



Nymphéa



Pose possible en séparation de pièce avec rail au sol.

Isis



Elios



Pose possible en séparation de pièce avec rail au sol.

40 RAL au choix pour laquage spécial sur profilés aluminium (voir coloris p.26)

Les choix techniques :

- Profilés Aluminium extrudé remplissage 10 mm
- Roulement bas à billes invisible dissimulé dans la traverse, garantie 10 ans
- Guide haut à double roulement
- Pouvant être utilisé en séparation de pièce*
- Possibilité traverses horizontales en « H » pour combiner les coloris de remplissage (29mm)
- Option traverses fines en anodisé naturel 16mm, autres anodisé naturel 54 mm

Les choix pratiques :

- Portes coulissantes
- Portes pivotantes
- Portes pans coupés (sur Isis et Nymphéa)
- Pose en séparations de pièce* avec rail au sol (Nymphéa et Elios uniquement)
- Possibilité voie supplémentaire

Les choix déco :

Coloris profil

Anodisé	Laqué	Enrobé (Nymphéa et Isis)
Naturel	Blanc	Erable
Bronze (sauf Saphir)	Noir	Prunier exotique
	Taupe (Isis uniquement)	Hêtre
	Ivoire (Isis uniquement)	Cyprès
	40 RAL au choix (tous montants)	Wengé

Remplissages possibles

Panneaux : ép. 10 mm	Verres
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres laqués
15 lambris	1 verre dépoli
	1 vitre claire
	1 verre armé

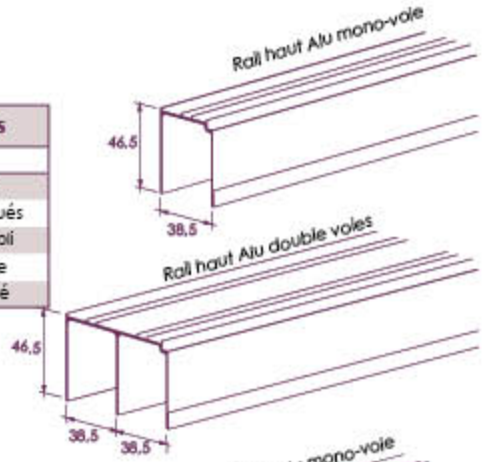

Conception de la porte :

- Unie toute hauteur
- Avec traverses : traverses en «H» en option. Possibilité d'associer du panneau et du «verre» sur un même vantail
- Possibilité d'amortisseurs en option (voir notice p.37) :

Largeur mini du vantail :
600 mm en remplissage panneau
500 mm en remplissage verre

Amortisseurs (en option)

En option :
rail bas à poser avec socle, finition Anodisé Naturel

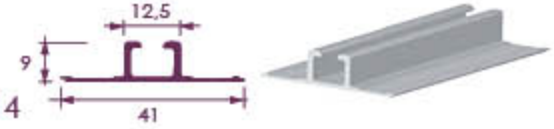

rail bas à encastrer, finition Anodisé Naturel

*** Choix des panneaux mélaminés avec décors recto et verso identiques : voir nuancier**

Anodisé (Sauf Saphir)

Naturel (50M)

Bronze (51M)

Laqué (Isis uniquement)

Blanc (11M)

Noir (19M)

Taupe (21M)

Ivoire (22M)

Enrobé (Nymphéa et Isis uniquement)

Erable (37M)

Hêtre (38M)

Prunier exotique (77M)

Cyprès (78M)

Wengé (26M)

Laquage

40 RAL au choix

ALUMINIUM

PORTES DE PLACARD

COULISSANTES ALU STYL

et séparateurs de pièces rail au sol

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL, gamme ALU STYL (Nymphéa, Isis, Elios, Saphir) sans bâti. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique pouvant ainsi être posés en séparation de pièce,
-soit de lames lambris revêtues décor sur une face, de hauteur 290 mm ou un multiple de 290 mm,
- soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé, laqué ou enrobé. Ils assurent une parfaite rigidité et un chaînage complet des vantaux.

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en « H » pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

Les guides haut à double roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes invisible est dissimulé à l'intérieur de la traverse basse, centré sous l'épaisseur du remplissage (panneau ou verres) pour un équilibrage parfait du vantail et un rendu esthétique identique en recto comme en verso, utilisable en séparation de pièces.
Roulement garanti 10 ans.

Option : Possibilité d'amortisseurs de vantaux (anti pince-doigts, ou stop-positionneur).

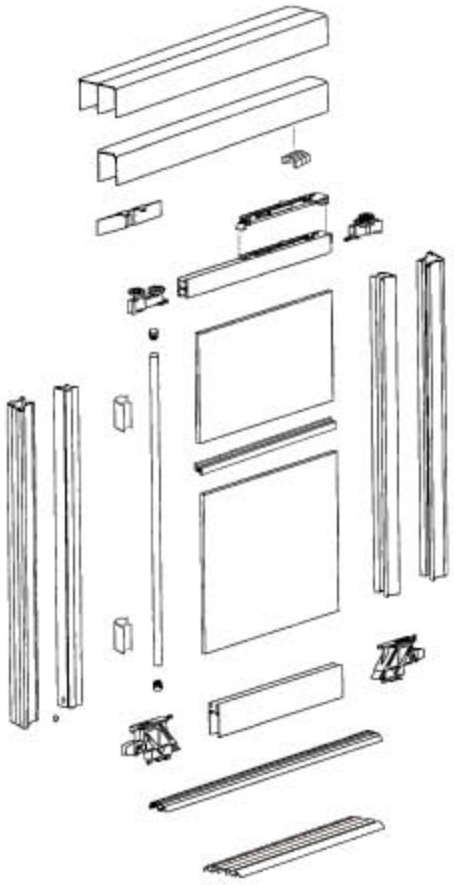

PORTES DE PLACARD

PIVOTANTES ALU STYL

Les portes de placard sont du type Pivotant de la marque PLACARDSTYL, gamme ALU STYL (Nymphéa, Isis, Elios, Saphir) sans bâti. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
-soit de lames lambris revêtues décor sur une face, de hauteur 290 mm ou un multiple de 290 mm,
- soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé, laqué ou enrobé. Ils assurent une parfaite rigidité et un chaînage complet des vantaux.

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en «H» pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait :
soit avec un pivot en applique,
soit avec un pivot noyé (fraise de diamètre 35),
soit avec un rail haut et bas aluminium finition anodisé naturel.
Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chainage complet du vantail.
Le connecteur haut est monté sur un ressort de compensation ; le connecteur bas assure le réglable en hauteur de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte avec un système d'ouverture «pousse-lâche».

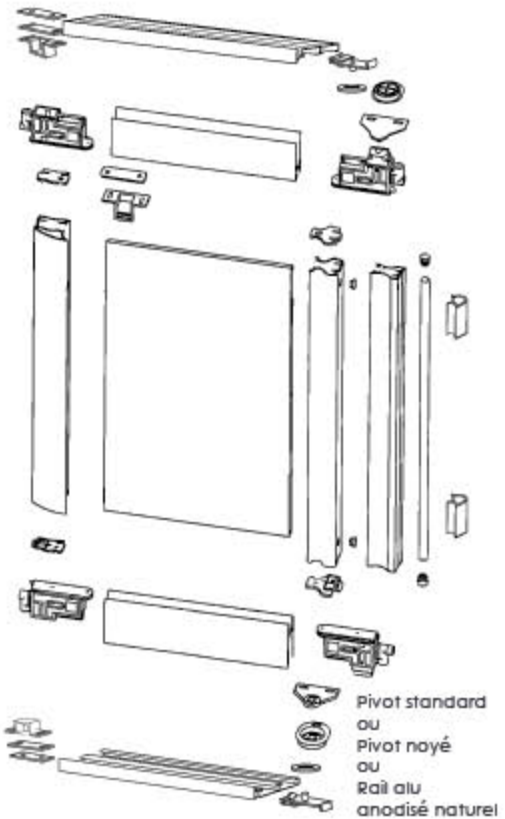
Pivot standard
ou
Pivot noyé
ou
Rail alu anodisé naturel

Gamme ALU Styl
Façade d'angle ISIS

Existe aussi en **porte suspendue** Eden solo

En combinant qualité et design, l'offre PLACARDSTYL s'étoffe pour vous proposer une conception unique et un aspect déco incomparable. La façade d'angle ISIS bénéficie de toute l'expertise et de la sécurité des pièces PLACARDSTYL.

NOUVEAU
Amortisseurs en option

ISIS
angle **extérieur**



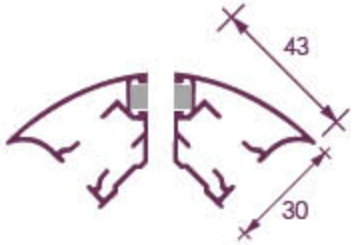

ISIS
angle **intérieur**





Option : rail bas à poser

Option : rail bas à encastrer

rail bas standard

Les choix techniques :

- Profilés Aluminium extrudé remplissage 10 mm
- Roulement bas à billes invisible dissimulé dans la traverse, garantie 10 ans
- Guide haut à double roulement
- Pouvant être utilisé en séparation de pièce
- Possibilité traverses horizontales en «H» pour combiner les coloris de remplissages

Les choix déco :

Coloris profil
Anodisé
Naturel
Laquage
40 RAL au choix sur demande

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm	**Verres**
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres laqués
15 lambris	1 verre dépoli
	1 vitre claire
	1 verre armé

Façade d'angle ISIS

ALUMINIUM

Anodisé

Naturel (50M)

Laquage

40 RAL au choix

ISIS angle extérieur

Implantation avec l'angle vers l'extérieur en voie avant (voie 1)

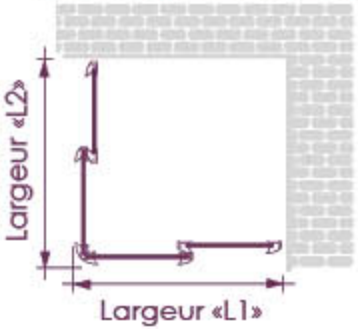

Implantation avec l'angle vers l'intérieur en voie arrière (voie 2)

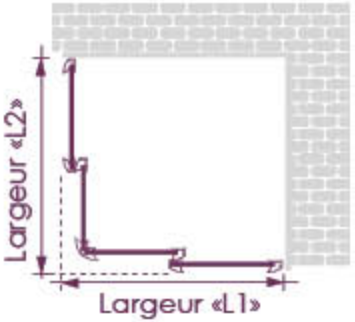

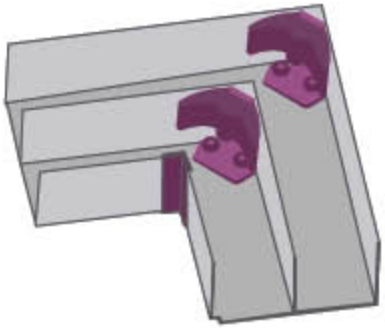

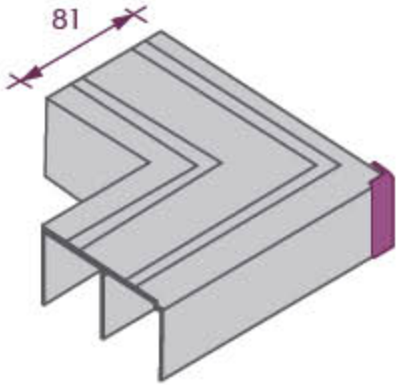



ISIS angle intérieur

Implantation avec l'angle vers l'extérieur en voie arrière (voie 1)

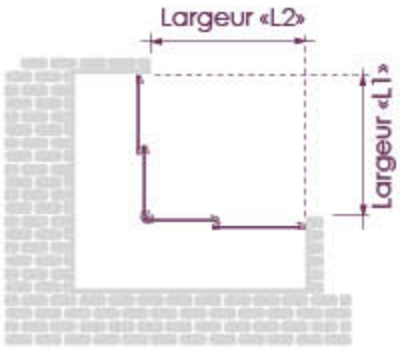

Implantation avec l'angle vers l'intérieur en voie arrière (voie 2)

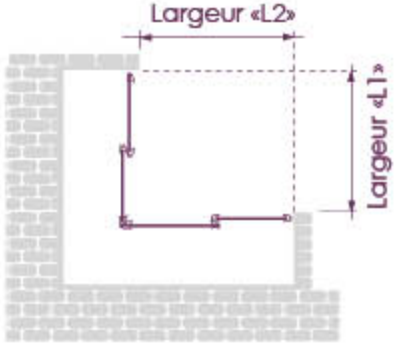

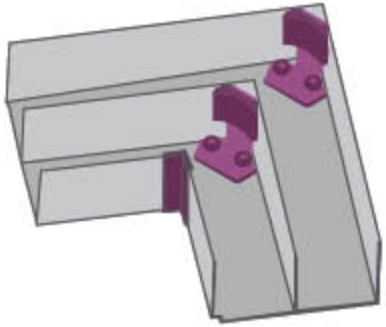

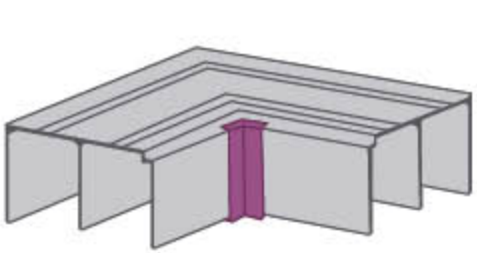



SLIMO et INFINIE

ALUMINIUM

Des montants en aluminium extrêmement fin pour la gamme SLIMO et invisible pour INFINIE.

Ces deux profils sauront vous séduire par leur extrême discrétion et leur allure moderne, pour un rendu épuré et design.

SLIMO

INFINIE



Infinie

Traverse SLIMO



Slimo pour remplissage panneau et partitions

Slimo pour remplissage verre uniquement

Les choix techniques :

- Profilés Aluminium extrudé remplissage 10 mm
- Roulement bas à billes invisible dissimulé dans la traverse, garantie 10 ans
- Guide haut à double roulement
- Possibilité traverses horizontales en «H» pour combiner les coloris de remplissages

Les choix pratiques :

- Portes coulissantes

Slimo :

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm	Verres
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres

Infinie :

Remplissages possibles
Verres
4 miroirs
15 verres

SLIMO et INFINIE

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque Placardstyl. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur.

Les vantaux sont constitués :
- Soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces ou décor identique (SUR SLIMO UNIQUEMENT)
- Soit de verre laqués ou miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé. Ils assurent une parfaite rigidité et un chainage complet des vantaux. Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en « H »pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix. (SUR SLIMO UNIQUEMENT)

Sur le modèle Infinie : combinaison de verres et miroirs uniquement. Pour toutes partitions : verres bord à bord en joint poli. Les guides haut à double roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut. Les roulements bas à billes invisible sont dissimulés à l'intérieur de la traverse basse.

Roulement garanti 10 ans.
Amortisseurs de vantaux « Push & Slide » obligatoires (anti pince-doigts) pour un dégagement de la porte par une simple pression sur le profil pour une prise de main optimale.

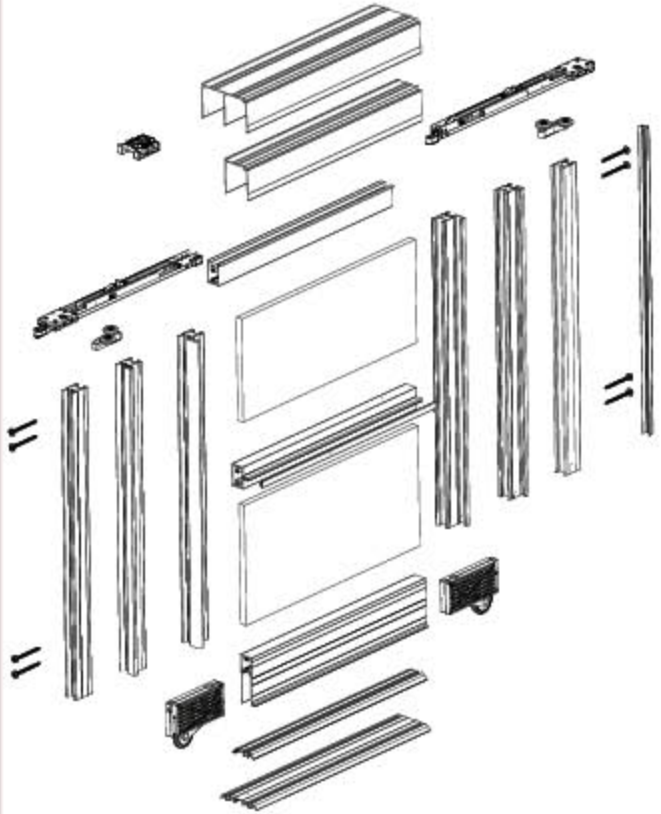

Gamme ALU Primo

Toutes les qualités de l'aluminium avec 1 montant contemporain qui allie : robustesse de l'aluminium et large choix de combinaisons décoratives à prix raisonnable, avec la qualité des pièces PLACARDSTYL.



XENON

Les choix techniques :

- Profilés Aluminium extrudé remplissage 10 mm
- **Roulement bas à billes garantie 10 ans**
- **Guide haut à triple roulement**
- Possibilité traverses horizontales en «H» pour combiner les coloris de remplissage

Les choix pratiques :

- Portes coulissantes
- Portes pivotantes sur rail haut et bas

Les choix déco :

Possibilité veinage du bois horizontal sur demande

Coloris profil :
- Anodisé naturel
- Laqué Blanc

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm	**Verres**
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres laqués

Conception de la porte :
- Unie toute hauteur
- Avec traverses : traverses en «H» en option. Possibilité d'associer du panneau et du «verre» sur un même vantail

Possibilité d'amortisseurs de vantail pour les gammes XENON

Traverse intermédiaire fine : 20 mm

Poignée pour pivotantes XENON en zamack, dimensions : 14x16x30 mm - chromé mat

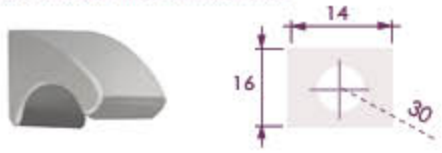

Anodisé

Naturel
(50M)

Laqué

Blanc
(11M)

ALUMINIUM

PORTES DE PLACARD

COULISSANTES ALU PRIMO

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL, gamme XENON sans bâti.
Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
-soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en Aluminium extrudé anodisé naturel. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et à la traverse basse afin d'assurer un chaînage complet du vantail. Roulement à billes garanti 10 ans.

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en « H » pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

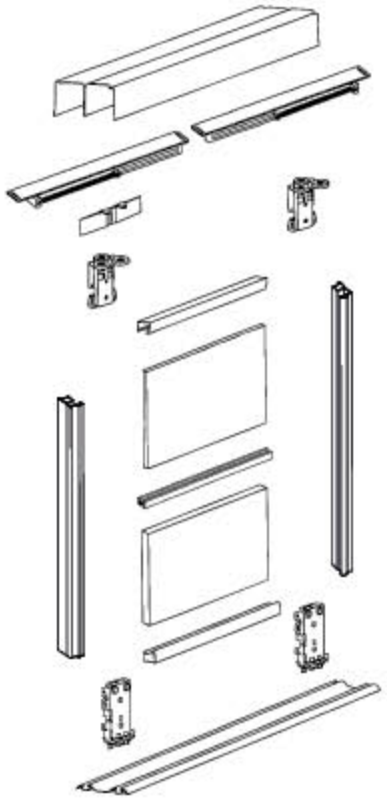

PORTES DE PLACARD

PIVOTANTES ALU PRIMO

Les portes de placard sont du type Pivotant de la marque PLACARDSTYL, gamme XENON sans bâti. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique,
- soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris.
Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en «H» pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en Aluminium extrudé anodisé naturel. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait sur rails haut et bas aluminium finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chainage complet du vantail. Le connecteur haut est et monté sur un ressort de compensation ; le connecteur bas assure le réglable en hauteur par une vis.

La fermeture de la porte est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte et une poignée bouton à visser sur le panneau.

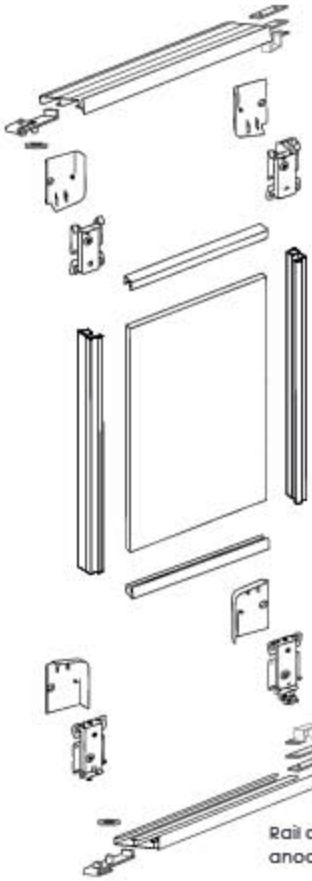

Rail alu
anodisé naturel

Porte de placard et séparation de pièce
FACTORY

ALUMINIUM

Donnez un esprit atelier à votre chez vous ! Le style emprunté aux usines et entrepôts donnera une allure loft chic et urbain à votre intérieur. Cette nouveauté permet d'intégrer des traverses verticales à votre vantail, et ce jusqu'à une hauteur maximale de 1800 millimètres !

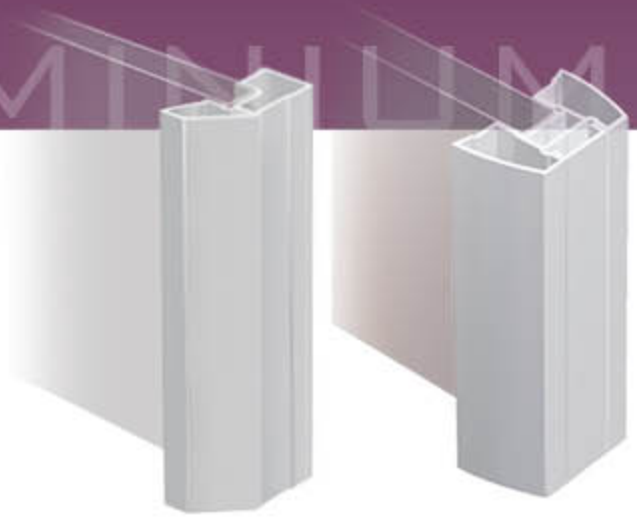

SAPHIR
(roulant au sol)



EDEN SOLO
(suspendue)



Traverse EDEN SOLO

Les choix techniques :

- Profilés Alu remplissage 10 mm
- Suspendue ou roulant au sol
- Possibilité traverses horizontales en «H» pour combiner les matériaux de remplissage

Les choix pratiques :

- Amortisseurs
- Conception recto/verso
- Traverses horizontales
- Traverses verticales
- Tôle laquée ou panneau

Les choix déco :

Coloris profil
Anodisé
Naturel
Laquage
40 RAL au choix sur demande

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm	**Verres**
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres laqués
Tôle laquée	1 verre dépoli
	1 vitre claire
	1 verre armé

NOUVEAU AMORTISSEURS PUSH & SLIDE

Amortisseurs pour le montant SAPHIR

Amortisseurs pour le montant EDEN SOLO

PORTES DE PLACARD

FACTORY ROULANT AU SOL

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque Placardstyl. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur.

Les vantaux sont constitués :
- Soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces au décor identique pouvant ainsi être posés en séparation de pièces.
- Soit de tôle laquée d'épaisseur 2 mm, en supplément d'un panneau 6 mm coloris blanc. Pour une utilisation en séparation de pièces, il faut prévoir une tôle recto et verso.
- Soit de verre laqués ou miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris,
- Soit de verre armé, dépoli ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé ou laqué. Ils assurent une parfaite rigidité et un chainage complet des vantaux.
Possibilité d'intégrer une traverse horizontale intermédiaire en « H » et des traverses verticales pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.
Les guides haut à double roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut. Les roulements bas à billes invisible sont dissimulés à l'intérieur de la traverse basse, centré sous l'épaisseur du remplissage (panneau ou verres) pour un équilibrage parfait du vantail et un rendu esthétique identique en recto comme en verso, utilisable en séparation de pièces. Roulement garanti 10 ans.

Option : Possibilité d'amortisseurs de vantaux « Push & Slide » (anti pince-doigts, ou stop-positionneur)

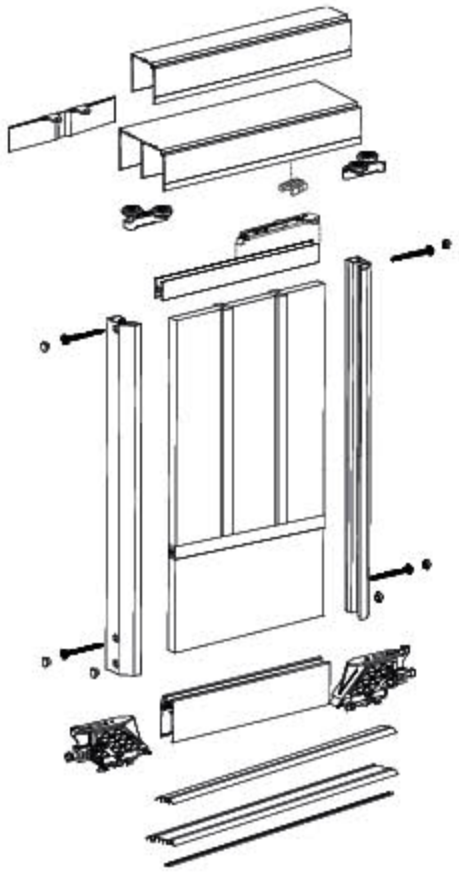

PORTES DE PLACARD

FACTORY SUSPENDUE

Les portes de séparation de pièce sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL gamme EDEN SOLO, sans rail au sol. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur ou en applique avec refuite latérale.

Les vantaux sont constitués :
- Soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée avec décor identique sur les 2 faces.
- Soit de tôle laquée d'épaisseur 2 mm sur les deux faces.
- Soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris, adossés à un panneau d'épaisseur 6mm coloris blanc.
- Soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris, adossés à un panneau d'épaisseur 6mm coloris blanc
- Soit de verre armé, verre dépoli ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé ou laqué. Il assurent une parfaite rigidité et un chainage complet des vantaux.
Le roulements du vantail est assuré par 2 chariots avec 4 roulements à billes, suspendus dans le rail en aluminium extrudé, sans rail au sol mais avec un guide bas.
Le bandeau clippable en aluminium extrudé permet de dissimuler le rail haut et les roulements pour une finition soignée.
Possibilité d'intégrer une traverse horizontale intermédiaires en « H », et des traverses verticales pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

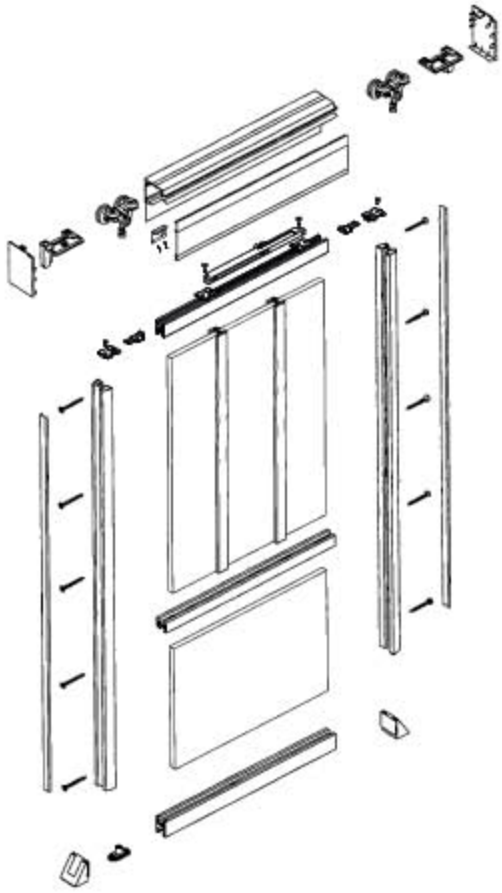

VERRIÈRE

Très tendance, la verrière apportera une personnalité rétro et un cachet très loft parisien à votre intérieur.
Entre design et praticité, la verrière vous offre la possibilité de configurations multiples et quasi sans limite. Qualité et durabilité garanties pour votre verrière haut de gamme Placardstyl.

Traverse EDEN SOLO

Lors de la commande nous fournir les cotes « dimensions hors tout de fabrication » prévoyez un jeu pour la pose.

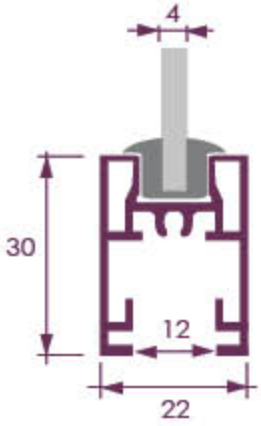

Montage en baie

Montage avec ouverture latérale

Montage avec un renvoi d'angle de 1 à 180°



Les choix techniques :

- Profilés Alu remplissage 10 mm

Les choix pratiques :

- Traverses verticales

Les choix déco :

Coloris profil
Laquage
40 RAL au choix sur demande

Remplissages possibles
Verres
1 verre dépoli
1 vitre claire, sécurisée ou non
1 verre armé

VERRIÈRE

Montage de la verrière
EN BAIE

1 - Fixer les U en aluminium sur les quatre côtés de la baie

2 - Poser la verrière en appui sur les U en aluminium.

3 - Fixer les U en aluminium sur les quatre côtés de la baie.

4 - Prendre les cornières en aluminium, puis les recouper à dimension.

5 - Retirer le double face, puis coller la cornière sur le U.

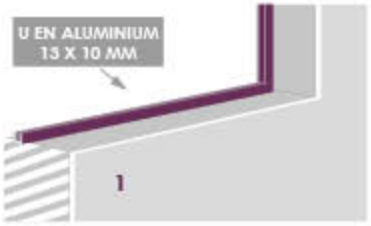

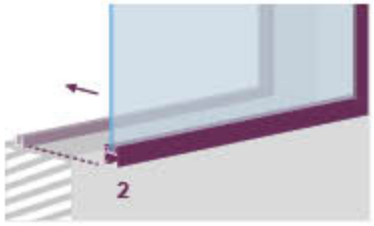

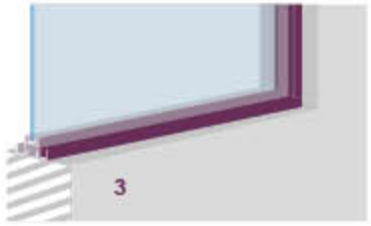



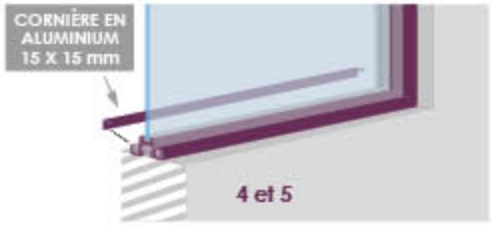

Montage de la verrière
AVEC OUVERTURE LATÉRALE

1 - Fixer les profils en forme de U autour de la baie.

2 - Faire glisser la verrière jusqu'au fond de la baie.

3 - Insérer la baguette cache vis.







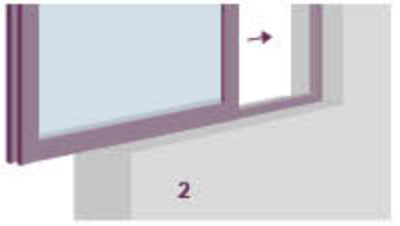

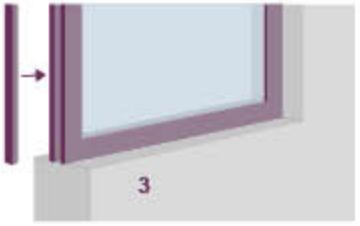

Séparation de pièce **suspendue**
EDEN SOLO et DUO

ALUMINIUM

Un profil discret en aluminium, des roulements invisibles, une conception avec au choix une ou deux épaisseurs de remplissage : Eden est la véritable porte de séparation de pièce sans rail au sol qui réunit décoration, praticité et confort pour moduler vos espaces de vie.

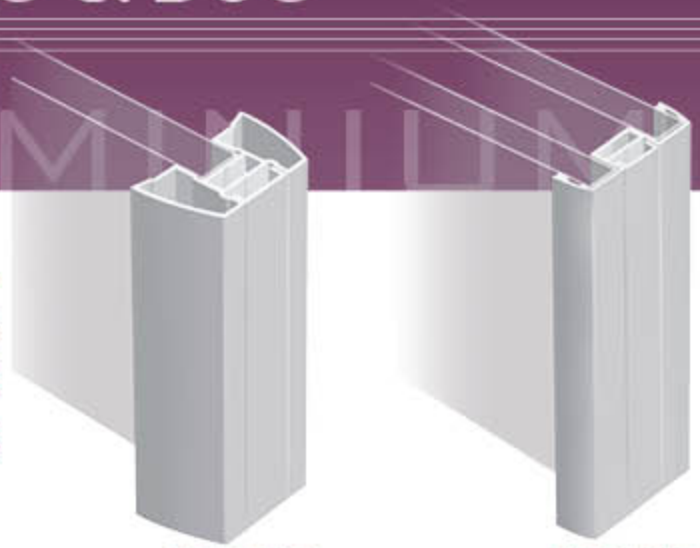

EDEN DUO spécialement adapté aux chassis de porte à galandage

NOUVEAUX AMORTISSEURS

Possibilité d'entraîneurs sur demande.

EDEN SOLO



EDEN DUO



OPTION POIGNÉES



Rail EDEN SOLO



Rail EDEN DUO

Rail EDEN DUO en applique

Bouchons latéraux

Côtes d'encombrement :
Rail haut **EDEN SOLO** : largeur 51 mm, hauteur : 79 mm
Rail haut **EDEN DUO** : largeur 53 mm, hauteur : 45 mm

Les choix techniques :

- Profilés Alu remplissage 10 mm
- Séparation suspendue sans rail au sol
- Possibilité traverses horizontales en «H» pour combiner les matériaux de remplissage
- **Possibilité simple ou double épaisseurs de remplissage**

Les choix pratiques :

- Portes de séparation de pièces suspendue *(sans rail au sol)*

3 types de pose possible

- Avec rail au plafond ou
- Avec rail en applique *(capot de rail en applique prévu pour rail monovoie uniquement)* ou
- Dans châssis de porte à galandage

Option

- 5 poignées au choix *(selon modèle)*

Les choix déco :

Coloris profil	
Anodisé	**Laquage**
Naturel	RAL au choix : nous consulter

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm décors recto/verso identiques	**Verres**
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres laqués
	1 verre dépoli
	1 vitre claire

Conception de la porte :

- Unie toute hauteur
- Avec traverses : traverses en «H» en option
  Traverse SOLO : 20mm Traverse DUO : 12mm
  Possibilité d'associer du panneau et du verre sur un même vantail
- Avec possibilité poignée 1 ou 2 faces en option.

40 RAL au choix pour laquage spécial sur profilés aluminium (avec un délai de 2 semaines)

BEIGE	1013 B - 1013 MAT - 1015 B - 1015 MAT	Tarif gamme Alu colonnes 40 Ral au choix (hors peroxyde de cuivre et effet rouillé)
BLANC	9010 B - 9010 MAT - 9016 B - 9016 MAT	
JAUNE	1018 B - 2001 B	
ROUGE	3002 B - 3004 MAT - 4010 B	
BLEU	5003 MAT - 5010 MAT - 5015 B - 5023 B - 5023 MAT	
VERT	6026 B - 6018 B - 6021 MAT	
GRIS	7016 B - 7016 MAT - 7016 GRANITE - 7035 MAT - 7832 SPE	
MARRON	8007 MAT - 8019 MAT - 1247 MAT	
NOIR	9005 B - 9005 MAT	

+ Teintes DECO : CANON METALLISE - 2900 SABLE METALLISE - TITANIUM - PYRITE - MANGANESE METALLISE -MARRON D'INDE -2100 SABLE METALLISE EFFET ROUILLE - OXYDE DE CUIVRE - MARS 2525

Anodisé

Naturel (50M)

Laquage

40 RAL au choix

Séparation de pièce **suspendue** EDEN SOLO et DUO

ALUMINIUM

SÉPARATION DE PIÈCE SUSPENDUE
EDEN SOLO

Les portes de séparation de pièce sont du type coulissant suspendu de la marque PLACARDSTYL gamme EDEN SOLO, sans rail au sol. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur ou en applique avec refuite latérale.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée au décor identique sur les 2 faces,
- soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris, adossés à un panneau d'épaisseur 6 mm coloris blanc pour les conception unie ou à 2 parties
-soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris, adossés à un panneau d'épaisseur 6 mm coloris blanc
- soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé. Ils assurent une parfaite rigidité et un chaînage complet des vantaux.

Le roulement du vantail est assuré par 2 chariots avec 4 roulements à billes, suspendus dans le rail en aluminium extrudé, sans rail au sol mais avec un guide bas.
Le bandeau clippable en aluminium extrudé permet de dissimuler le rail haut et les roulements pour une finition soignée.

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en « H » pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

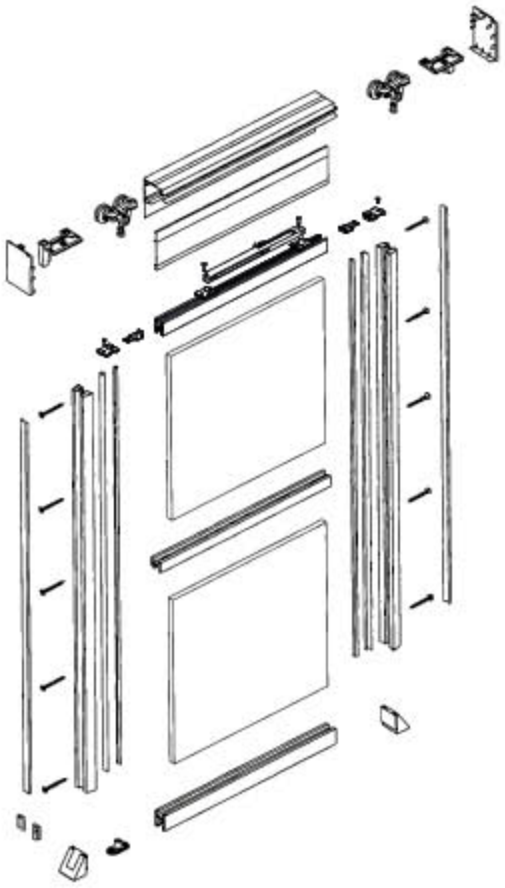

SÉPARATION DE PIÈCE SUSPENDUE
EDEN DUO

Les portes de séparation de pièce sont du type coulissant suspendu de la marque PLACARDSTYL gamme EDEN DUO, sans rail au sol. Elles sont fabriquées sur-mesure du sol au plafond et de mur à mur ou en applique avec refuite latérale.

Les vantaux sont constitués :
- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée au décor identique sur les 2 faces,
- soit de verres laqués d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris, adossés à un panneau d'épaisseur 6 mm coloris blanc pour les conception unie ou à 2 parties
- soit de miroirs d'épaisseur 4 mm sécurisés par un film adhésif anti bris, adossés à un panneau d'épaisseur 6 mm coloris blanc,
- soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée.

Le profilé EDEN DUO permet la combinaison de 2 types de décors recto/verso différents. Exemple: 1 face remplissage Miroir et l'autre face en remplissage verre laqué ou décor panneau au choix. Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé. Ils assurent une parfaite rigidité et un chaînage complet des vantaux. Le roulement du vantail est assuré par 2 chariots avec 4 roulements à billes, suspendus dans le rail en Aluminium extrudé, sans rail au sol mais avec un guide bas.
Le bandeau clippable en aluminium extrudé permet de dissimuler le rail haut et les roulements pour une finition soignée.

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires en « H » pour combiner les coloris et matériaux de remplissage. Nombre au choix.

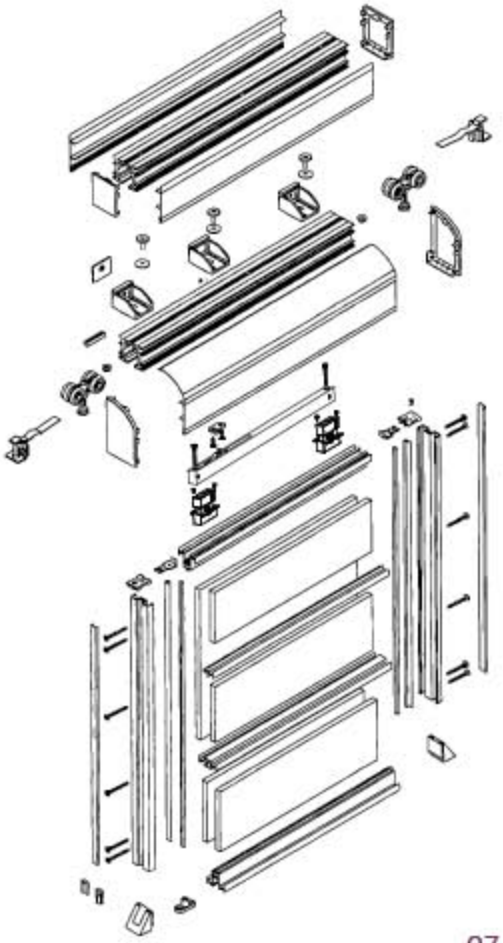

Portes meublantes
ODYSSEE

ALUMINIUM

Décorative et fonctionnelle grâce à une technologie aux finitions invisibles, Odyssée habille vos caissons avec une touche déco incomparable.

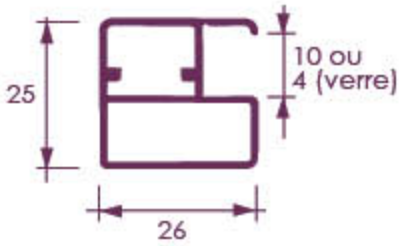

Les choix techniques :

- Profilés Alu remplissage panneau : 10 mm
  verre : 4 mm

Les choix pratiques :

- Porte meublante battante
- Porte meublante coulissante
- Porte meublante relevante avec vérin

Les choix déco :

Coloris profil
Anodisé
Naturel
RAL au choix
nous consulter

Remplissages possibles	
Panneaux : ép. 10 mm	Verres
18 bois	4 miroirs
11 unis	15 verres laqués
	1 verre dépoli
	1 vitre claire

Conception de la porte :
- Unie toute hauteur

Anodisé

Naturel (50M)

Laquage

40 RAL au choix

Portes meublantes ODYSSEE

ALUMINIUM

PORTES MEUBLANTES COULISSANTES ODYSSEE

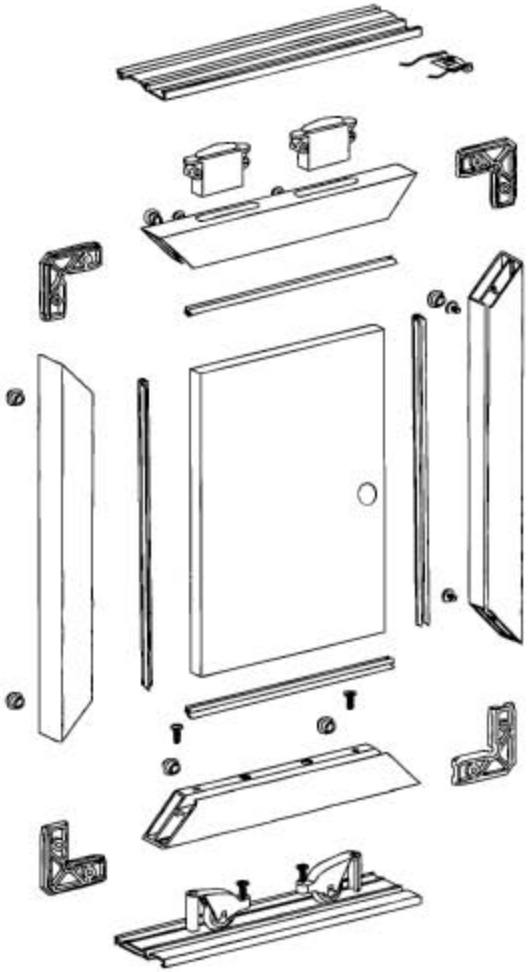

PORTES MEUBLANTES BATTANTES ODYSSEE

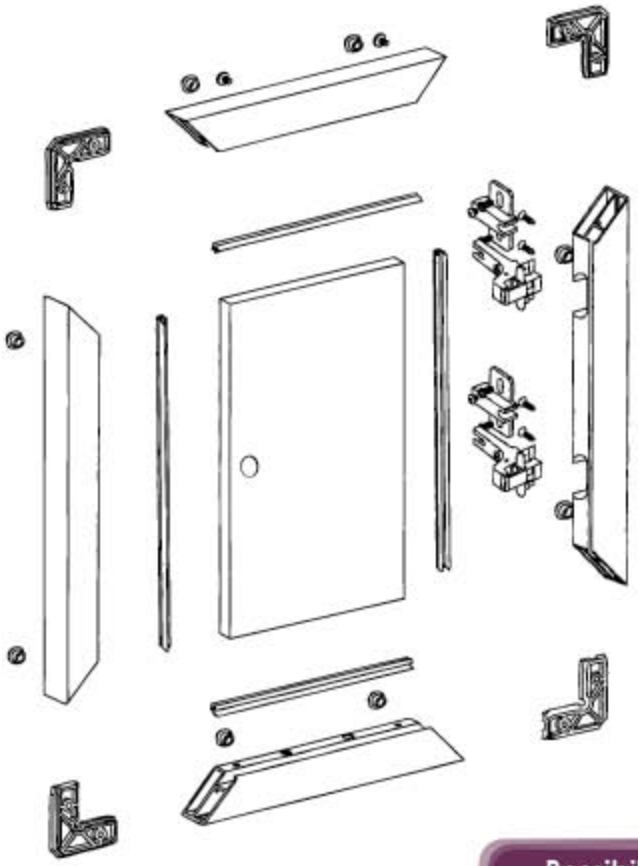

- Pose des portes encastrées dans le caisson
- ou pose des portes affleurantes au caisson.
- Livrées avec poignée.

Possibilité de Porte Basculante
avec amortisseur à gaz en option

Aménagement dressing
PROFILEO

Structure en Aluminium extrudé anodisé naturel

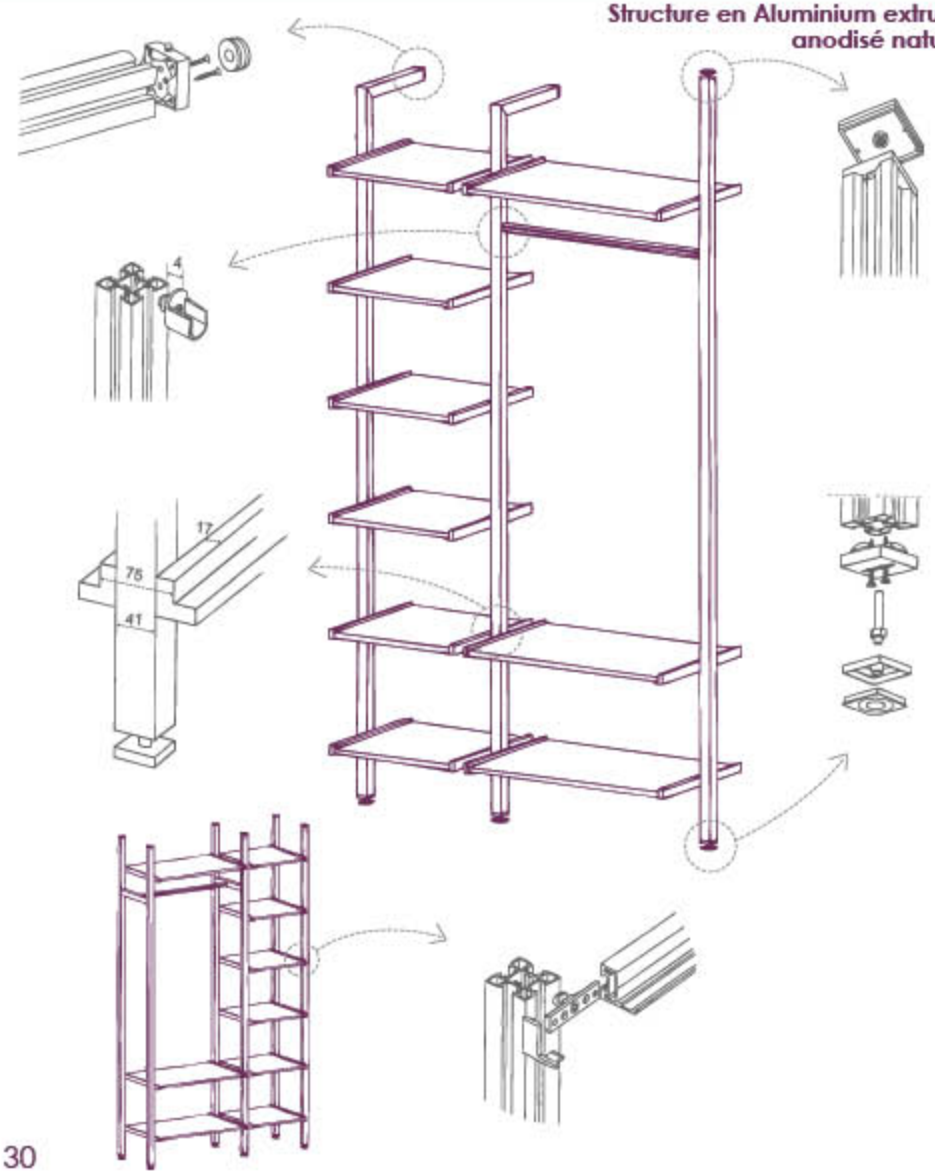

- Supports profilés en Alumium extrudé.
- Pas de perçage au sol : piètement sur vis de réglage.
- Hauteur et largeur sur mesure.
- Entièrement modulable pour s'adapter à toutes les configurations.
- Tablettes positionnables par simple vissage à la hauteur souhaitée.
- Tablettes recoupables : chants coupés recouverts par le support en aluminium. Finition soignée.
- 2 dimensions de caisson : largeur 400 ou largeur 900 mm.

Aménagement dressing
CAISSONS

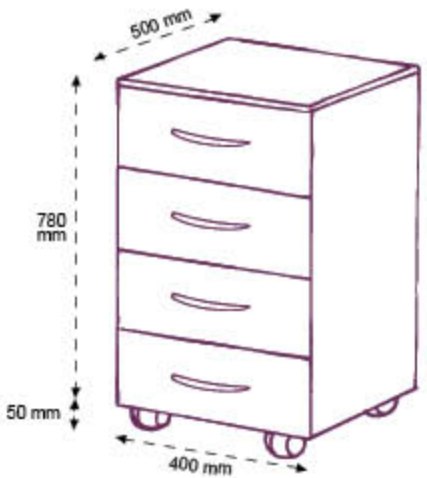

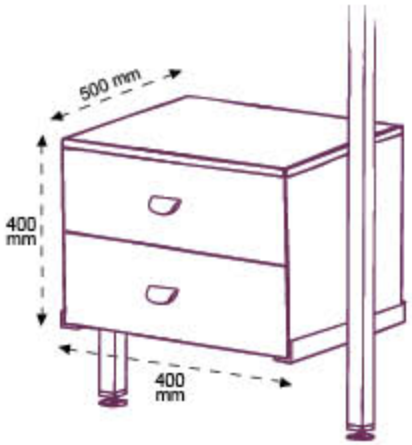

Caissons livrés montés

Tablettes Bois

- 500 x 400 mm
- 500 x 900 mm
- 500 x 2700 mm (à recouper)

Tablettes Verre

(Chroma uniquement)

- Verre laqué blanc
  - 500 x 400 mm

- Verre dépoli
  - 500 x 400 mm
  - 500 x 900 mm

Coloris au choix

Chêne Anthracite (22)

Chêne Ferraré (41)

Blanc Craie (90)

Poignées en option

Type Melon

Type Bouton carré

- Étagères et caissons en aggloméré mélaminé d'épaisseur 19 mm avec chants ABS.
- Tablettes avec chant ABS 3 faces.
- Caissons livrés montés, avec ou sans roulettes, pour être disposés soit au sol soit en hauteur.
- Tiroirs avec frein amortisseur aide à la fermeture anti pince-doigts.
- Joues de tiroir metalliques grande résistance.
- Tiroirs prépercés pour la pose de poignées.
- 3 coloris «tendance» de caissons et étagères : Chêne anthracite(22), Chêne cérusé(41) et Blanc craie(90).

Aménagement dressing
PRIMO

configuration avec 2 modules PRIMO

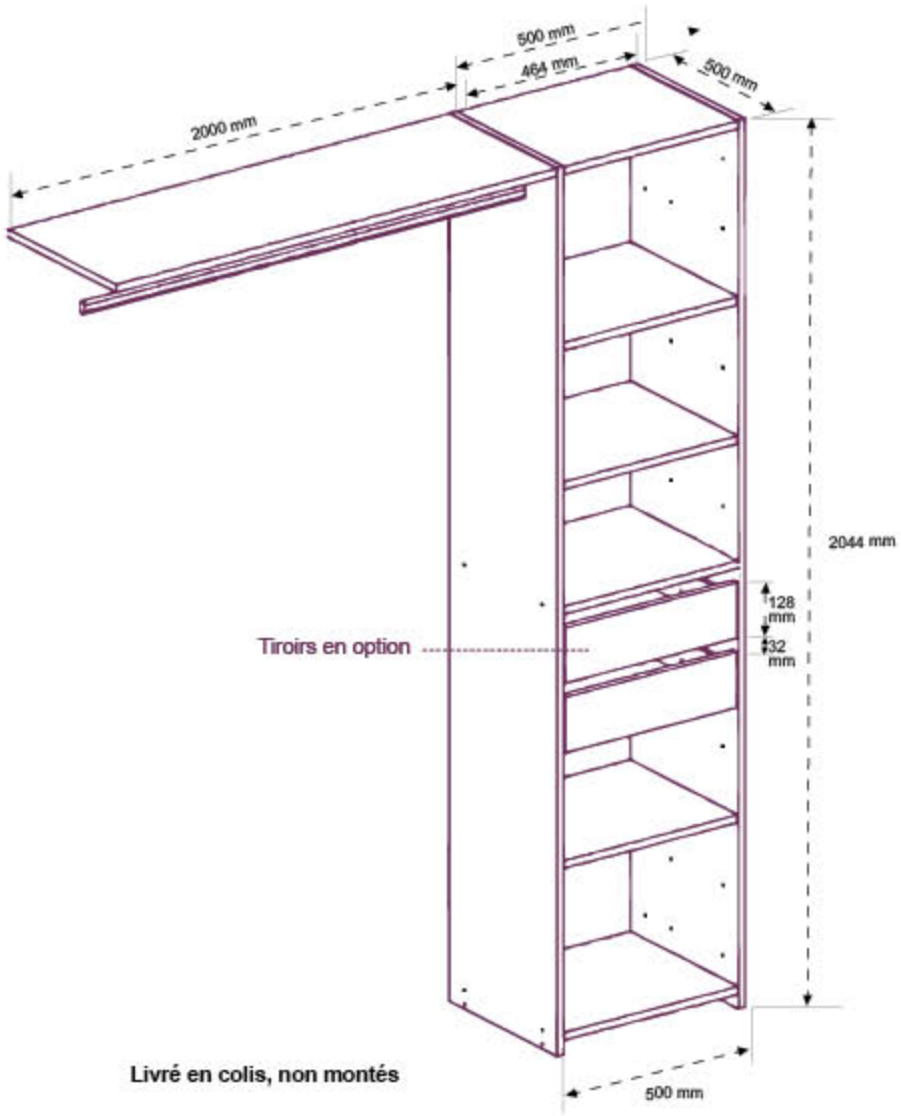

Livré en colis, non montés

Décor Blanc - panneau aggloméré d'épaisseur 19 mm, revêtu mélaminé

• 1 colonne (H2044 x P500 mm) avec 3 étagères mobiles et 3 étagères fixes

• 1 partie penderie de L2000 mm avec tablette horizontale (recoupable) + Quincaillerie (vendu non monté)

Option : Kit 2 tiroirs

Placardstyl

Notices de pose

34 Façades coulissantes
35 Façades pivotantes
36 Amortisseurs de vantaux
39 Serrure sur panneau
40 Pliante-coulissante
41 Pliante-battante
41 Battante
42 Pan-coupé
42 Rail encastré

Notices de Pose
FAÇADES COULISSANTES

Pose des rails

1 - Visser le rail haut.

2 - Visser le rail bas
(ou coller avec 1 double-face)
suivant la côte ci-après,
différente selon le profil.

Profils	Côte Ω (mm)	Côte β (mm)
HERA	20	32
GAÏA	10	21
ACIER PRIMO	20	32
ELIOS, NYMPHEA, SAPHIR	8	22
ISIS	10	24
XENON	27	41
SLIMO	10	24
INFINIE	10	24

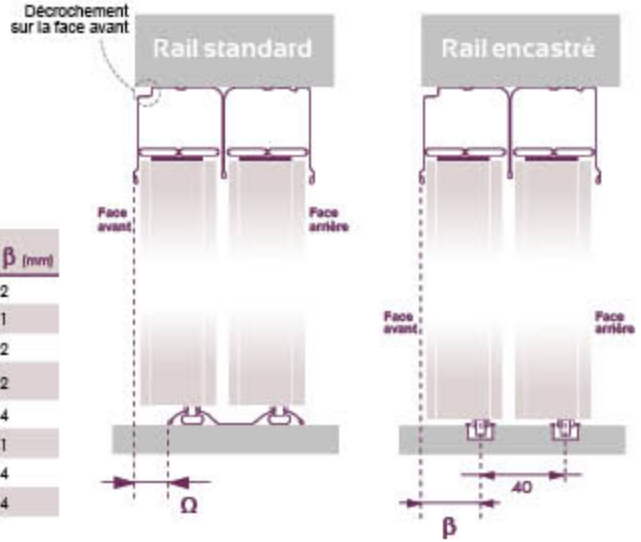

Pose de vantaux

3 - Positionner le 1er vantail dans le rail haut, voie du fond
et clipser le roulement bas du vantail dans le rail au sol.

4 - Positionner le 2ème vantail de la même façon
sur la voie avant des rails.

Réglage de vantaux

Profils HERA, ACIER PRIMO, XENON

- Ajuster le niveau et l'aplomb des portes en réglant la vis du roulement.

Profil GAÏA

- Enlever le cache de protection rouge (à jeter, il n'est utile que pour le transport)
- Regler le mécanisme :



Profils ALU STYL : ISIS, ELIOS, NYMPEA et SAPHIR

- Enlever le cache de protection de la vis
- Régler le mécanisme :

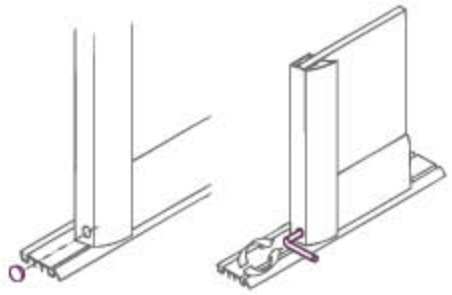

Profils SLIMO et INFINIE

- Régler la hauteur du vantail avec une clé Allen de 5.
- Insérer la baguette cache vis dans la partie basse du profil et frapper uniformément sur la baguette jusqu'en partie haute du vantail.



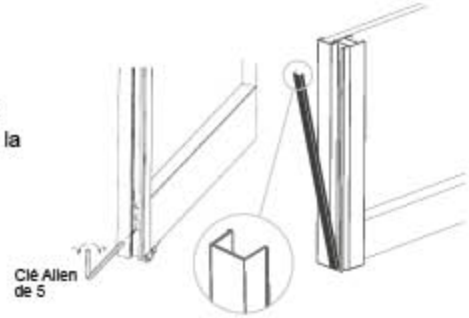

Notices de Pose
FAÇADES PIVOTANTES

- Nos façades pivotantes sont à poser soit sur pivot, soit sur rail haut et bas aluminium anodisé naturel.
- Pose sur pivots : pivot en applique ou pivot noyé (fraise de Ø 35mm)

Pose des charnières

Pivot standard



- Visser le support haut dans le plafond puis visser le support bas à l'aplomb dans la charnière haute, selon le tableau ci-après :

Profil	Côte x (en mm)	Ω	y
HERA	47	4	16
GAÏA	42	4	23
NYMPHEA	44	4	16
ISIS	45	4	21
SAPHIR	47	4	12
ELIOS	44	4	16

Pivot noyé



Profil	Côte x (en mm)	Ω	y
HERA	47	4	23
GAÏA	44	4	23
NYMPHEA	45	4	23
ISIS	45	4	23
SAPHIR	47	4	23
ELIOS	44	4	23

- Fraiser un trou de diamètre 35 et profondeur 8 mm dans les parties haute et basse de votre placard, selon croquis et côtes ci-après.
- Positionner et visser les pivots dans les trous.

Pose des rails

1. Insérer les pivots en voie avant des rails.
2. Insérer les platines support aimant en voie arrière.
3. Visser les rails haut et bas selon la côte ß : retrait des rails haut et bas par rapport au bord du mur
4. Positionner les pivots à la côte x.
5. Fixer les aimants sur les platines et les plaquettes sur les traverses hautes et basses (plaque de renfort à placer sous l'aimant au moment de la pose)



Profil	Côte x (en mm)	Ω	y	ß
HERA	47	4	16	2
GAÏA	42	4	23	9
NYMPHEA	44	4	16	2
ISIS	45	4	21	7
ELIOS	44	4	16	2
XENON	38	4	14	0
SAPHIR	50	4	16	0

Particularité réglage

Pivotante HERA, GAÏA, XENON ou ACIER PRIMO

- Insérer les rondelles sur les pivots hauts et bas.
- Insérer la façade en positionnant le haut en 1er, puis le bas. Régler la hauteur de la porte en vissant ou dévissant la vis du connecteur bas avec une clef BTR de 3 mm ou une clef plate de 8.
- Pivotantes Gamme Acier : fermeture par aimant, poignée bouton blanc à poser par vos soins sur la face avant (sauf GAÏA : fermeture par aimant sans poignée)

Particularité réglage

Pivotante ALU STYL

- Régler la porte en hauteur en vissant ou dévissant la vis placée sur le côté du profil, selon le plan ci-après, avec une clef à 6 pans creux de 5.



Option poignée «Tube» (ou «bâton de maréchal») finition Anodisé Naturel ou Bronze pour ELIOS uniquement

Notices de Pose
AMORTISSEURS DE VANTAUX - HERA, GAÏA et XENON

Possibilité d'amortisseurs anti-pince doigts et aide à la fermeture en option.

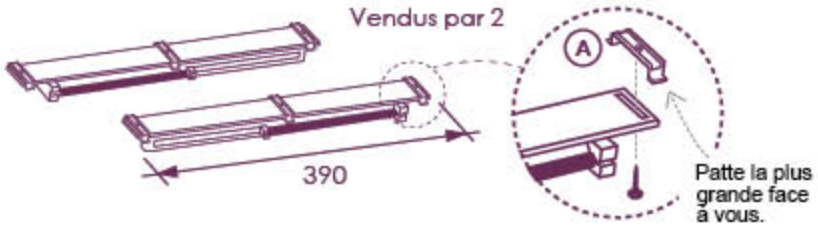

1. Clipser les taquets Ⓐ sur le dessus de l'amortisseur, puis visser le tout dans le rail haut, patte la plus grande et ressort face à vous.

Exemples :

Nous recommandons la pose de stoppeurs adhésifs pour positionner le vantail du milieu. (2 coloris au choix noir ou blanc)

L'encombrement de l'amortisseur réduit les jeux de fonctionnement :
Prenez les côtes de hauteur sur 2 ou 3 points de votre baie et nous donner la hauteur la + petite.
IMPÉRATIF : Soyez précis dans votre prise de côtes.
L'écart maxi de hauteur à chaque extrémité de votre baie ne pourra excéder 10 mm.

2. Armer le ressort Ⓑ avant la manipulation de la porte

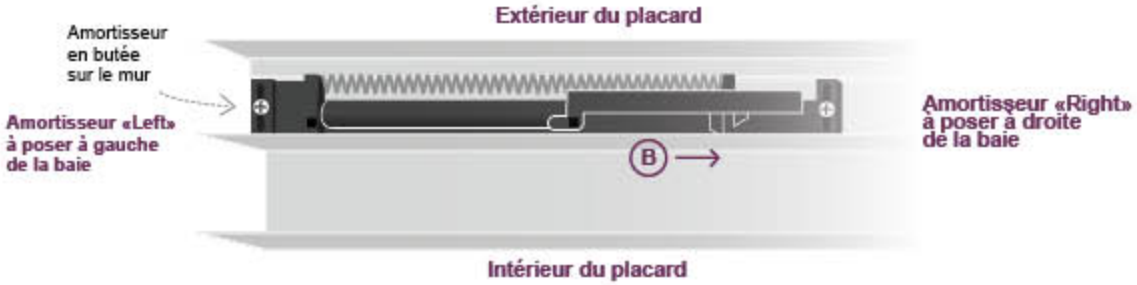

3. Visser l'amortisseur, côté ressort face à vous dans le rail haut.
Le doigt d'entrainement est déjà installé sur la traverse haute du vantail.

Les amortisseurs sont à commander en même temps que votre façade : ils ne peuvent pas être ajoutés à posteriori.

Notices de Pose
AMORTISSEURS DE VANTAUX - ALUSTYL, SLIMO et INFINIE

La largeur minimale du vantail avec un amortisseur de confort est de 600 mm et la largeur maximale est de 1500 mm.

En cas de deux amortisseurs de confort installés sur un même vantail, la largeur minimale du vantail est de 750 mm.

L'amortisseur de confort est monté en usine dans la traverse haute du vantail. Le doigt d'entraînement est à fixer par vos soins dans le rail haut.

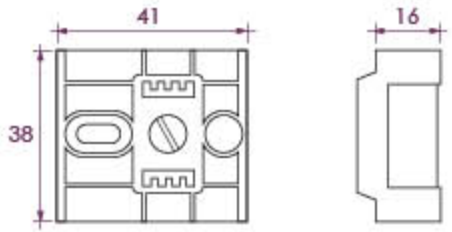

Doigt d'entraînement

1. Fixer le doigt d'entraînement dans le rail haut à l'aide des vis de fixation et suivant la côte A ou B.

Profils	Côte A (mm)	Côte B (mm)
NYMPHEA	190	172
ISIS	191	173
ELIOS	193	175
SAPHIR	174	156
SLIMO	188	170
INFINIE	188	170

2. Régler la vis de hauteur du doigt d'entraînement.

3. Après l'action de réglage, manœuvrer la porte deux fois pour armer l'amortisseur automatiquement.

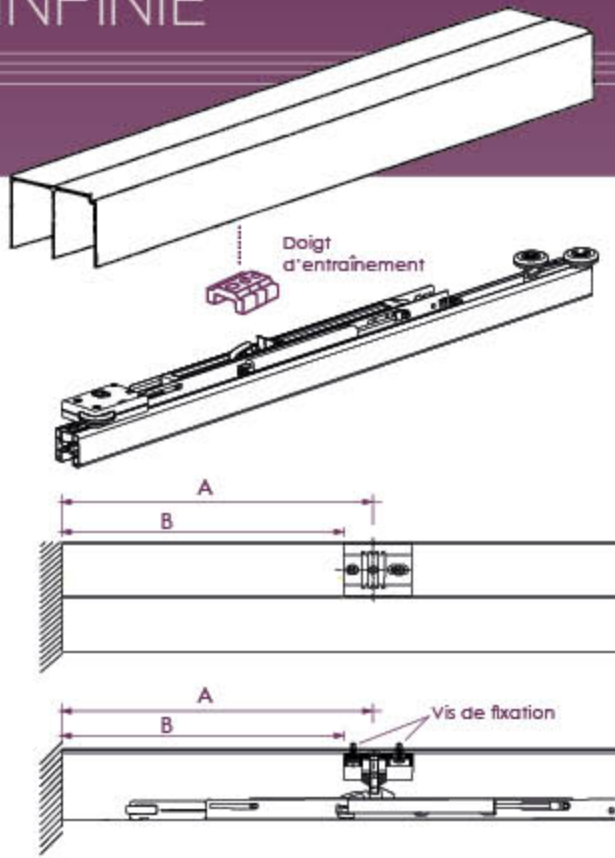



Amortisseur gauche

Amortisseur droit

Notices de Pose
AMORTISSEURS DE VANTAUX - EDEN SOLO et EDEN DUO

La largeur minimale du vantail **EDEN SOLO** pour mettre un amortisseur est de 500 mm.

Pour un vantail supérieur à 800 mm de largeur, il est possible de mettre un amortisseur à l'ouverture et à la fermeture.

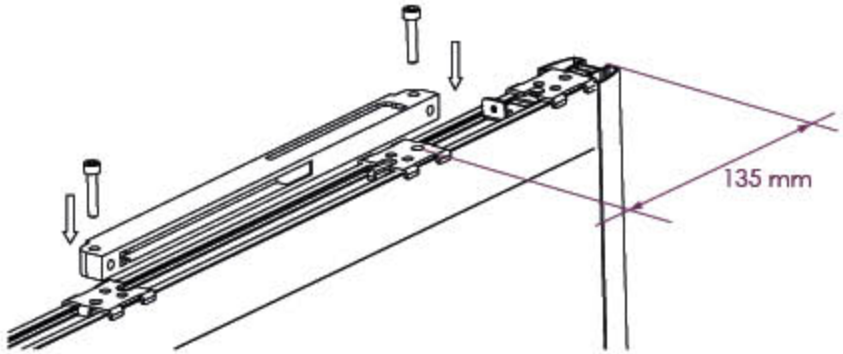

1. Positionner le doigt d'entraînement à 220 mm du bord du rail.
2. Positionner le vantail dans son guide bas.
3. Fixer le vantail sur les chariots (voir p. 27)
4. Manœuvrer la porte deux fois pour armer l'amortisseur automatiquement.

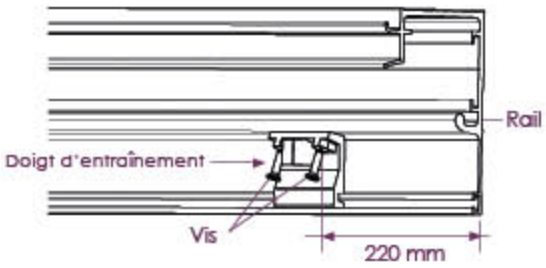

La largeur minimale du vantail **EDEN DUO** pour mettre un amortisseur est de 600 mm.

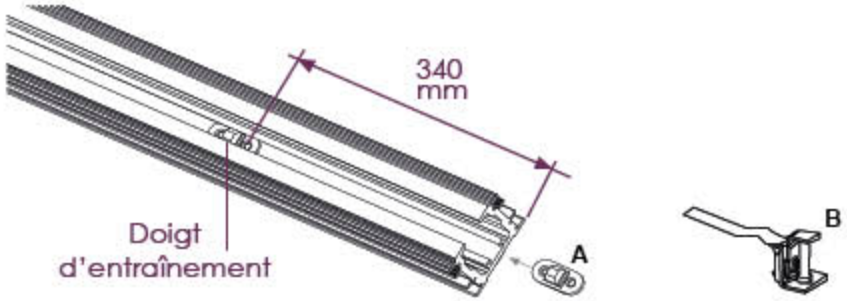

1. Glisser le doigt d'entraînement (A) dans le rail
2. Fixer le doigt d'entraînement à 340 mm du bord du rail et glisser les deux chariots dans le rail.
3. Glisser le bloqueur (B) dans le rail, puis le fixer à l'extrémité.
4. Positionner le vantail dans son guide bas.
5. Fixer le vantail sur les chariots.
6. Manœuvrer la porte deux fois pour armer l'amortisseur automatiquement.
7. Si l'amortisseur ne s'enclenche pas directement, resserrer la molette de réglage, afin que le doigt d'entraînement accroche dans l'amortisseur.

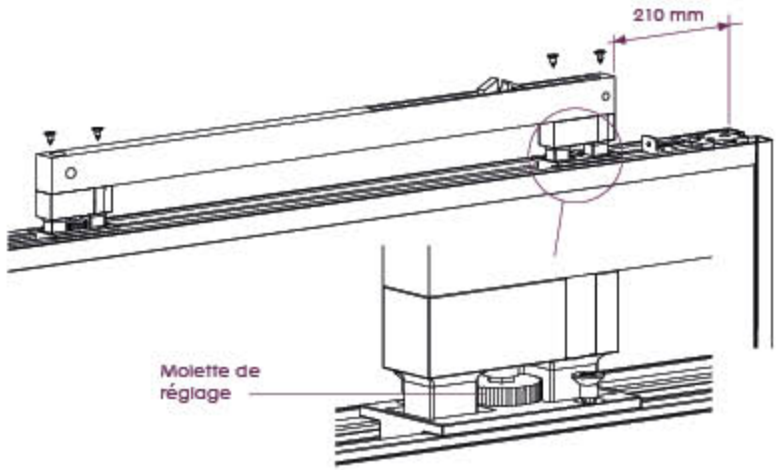

Notices de Pose
SERRURE SUR PANNEAU

Disponibles sur les gammes coulissantes HERA, GAÏA et ALU STYL

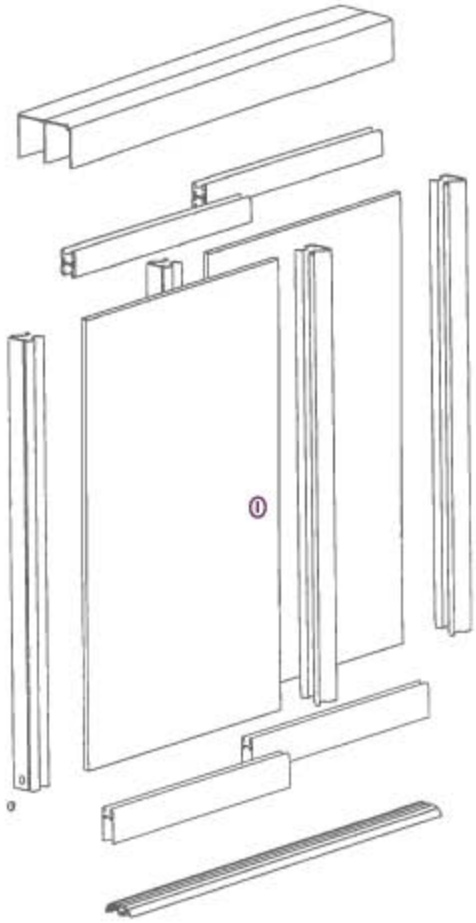

Possibilité de serrure, en option.
Type bouton poussoir sur panneau, à poser par vos soins.

- Clef unique ou organigramme sur demande livrée avec un double de clef.

Côtes de pose selon le profil

1 - Percer votre vantail à Ω mm du bord extérieur du profil (voir tableau) : diamètre 21 mm.

Profil	Côte Ω (en mm)
HERA	57
GAÏA	62
ISIS	62
ELIOS	59
NYMPHEA	57
SAPHIR	46

2 - Assembler les différents éléments selon le croquis ci-après.

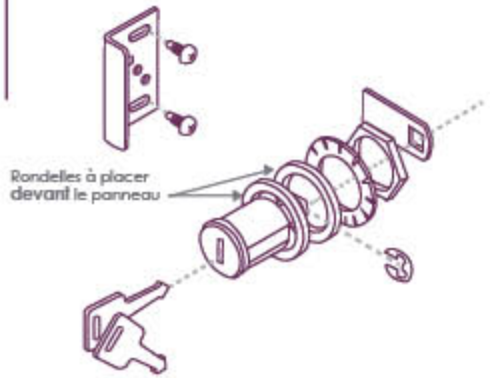

3 - Positionner la gâche sur le 2ème vantail et ajuster le réglage pour verrouiller la façade.



Info :
Possibilité de "serrure sur profil", pour gamme HERA uniquement, posée par nos soins.

Serrure sur profil HERA

Serrure sur traverse large
sur traverse intérmédiaire ou basse (à préciser)

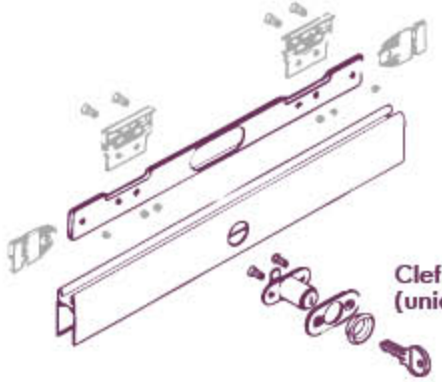

Clef identique (uniquement)

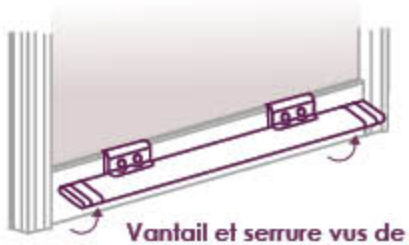

Vantail et serrure vus de dos

Notices de Pose
PLIANTES-COULISSANTES

1 - Faire les perçages (Ø 6mm) dans le **rail haut** et le **rail bas** (voir shéma).

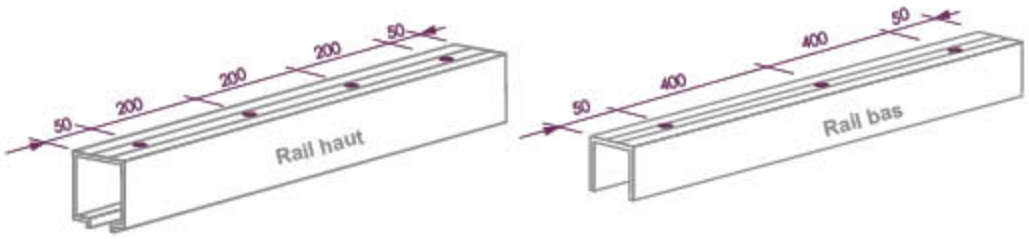

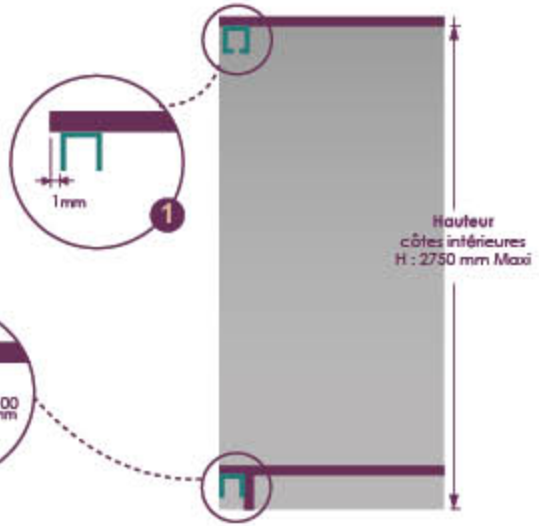

2 - Mettre les chariots dans le rail supérieur et visser les rails au caisson. (suivre les côtes des shémas ❶ et ❷).



3 - Placer la porte devant le caisson.

4 - Insérer les fixations du chariot à roulettes dans les vis de réglage du guide haut. Visser légerement pour éviter que les fixations ne sortent de leur logement.

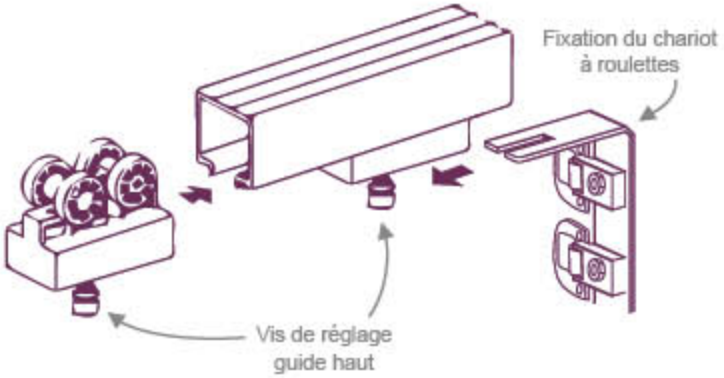

5 - Placer les roulettes sous le guide bas (shéma ❸).

6 - Visser les guides hauts afin que les fixations du chariot à roulettes soient insérées d'un centimètre, tout en ajustant au niveau de la porte.

7 - Régler l'écartement de la porte par rapport au caisson avec les vis prévues à cet effet.



Notices de Pose
PLIANTES-BATTANTES

1 - Faire les perçages (Ø 6mm) dans le **rail haut** (voir shéma).

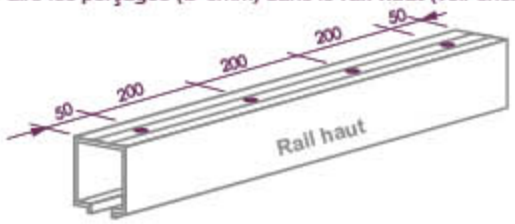

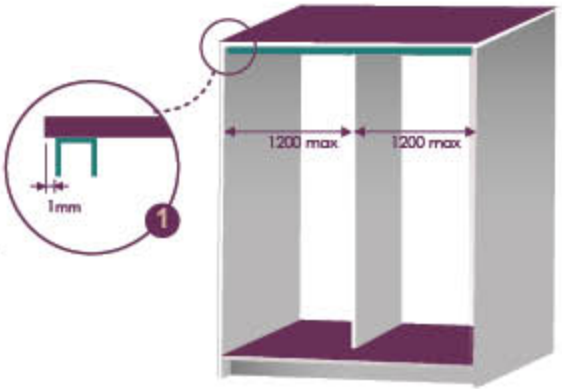

2 - Mettre les chariots dans le rail supérieur et le visser au caisson. (suivre les côtes du shéma 1)

3 - Placer la porte devant le caisson.

4 - Faire des percages à 37 mm du bord du caisson, pour la fixation des charnière latérales.

5 - Fixer les charnières latérales (shéma 2).

6 - Insérer les fixations du chariot à roulettes dans les vis de réglage du guide haut (shéma 3).

7 - Visser le guide haut afin que les fixations du chariot à roulettes soient insérées d'un centimètre, tout en ajustant le niveau de la porte.

8 - Régler l'écartement de la porte par rapport au caisson avec les vis prévues à cet effet.

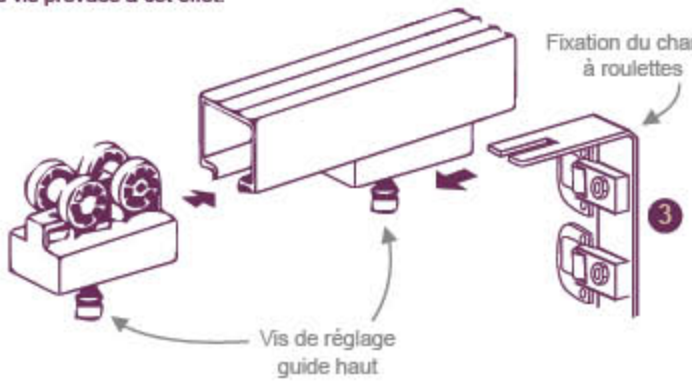

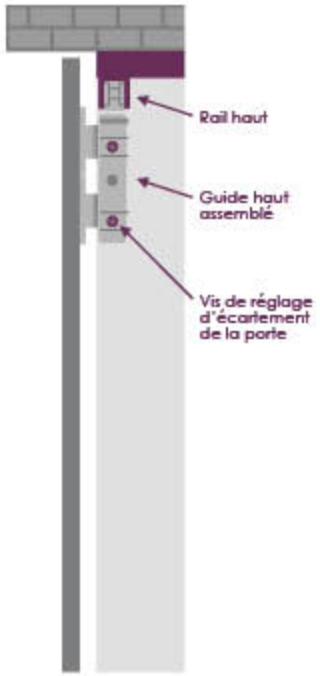

Notices de Pose
BATTANTES

1 - Placer la porte devant le caisson.

2 - Caler sous la porte de manière à la centrer dans la baie.

3 - Faire des perçages à 25 mm du bord du caisson, pour la fixation des charnières latérales.

4 - Fixer les charnières latérales (shéma 2).

5 - Régler l'écartement de la porte par rapport au caisson avec les vis prévues à cet effet.

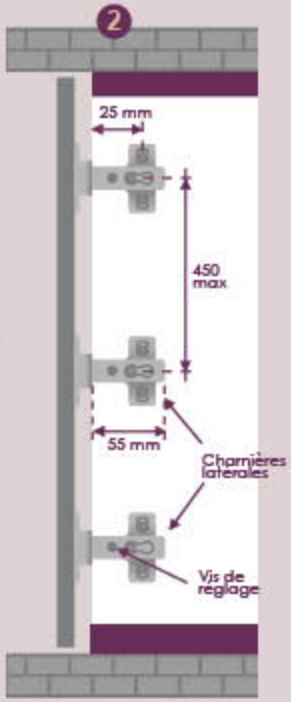

1 Battante



2 Battantes

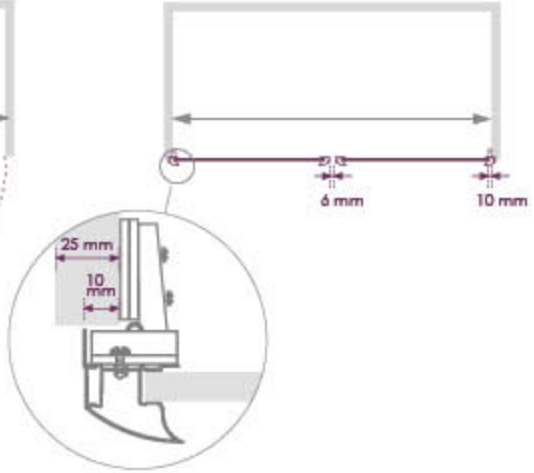

Notices de Pose
PAN COUPÉ

Prise de côtes du Pan coupé :

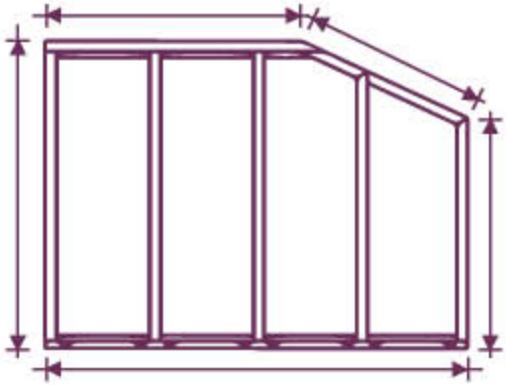

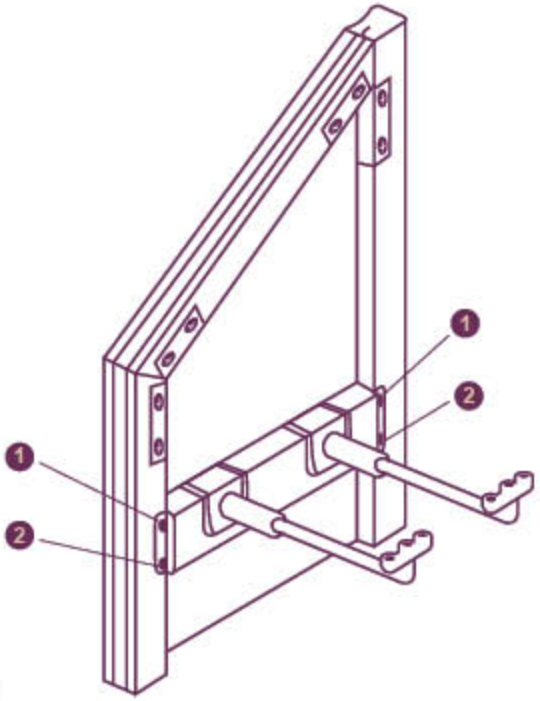

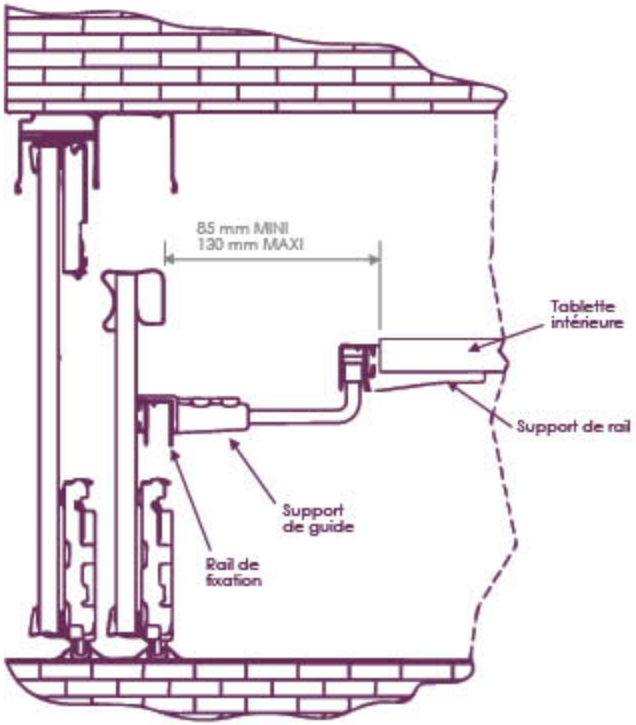

1 - Fixer les supports de rail sous la tablette.

2 - Fixer le rail de fixation sur le vantail avec partie coupée.
- Hauteur sous tablette, moins 10 mm pour la vis du haut. ❶
- Hauteur sous tablette, moins 30 mm pour la vis du bas. ❷

3 - Ôter le cache en bout de rail du support de tablette.

4 - Mettre le vantail avec partie coupée en voie 2, du côté opposé au pan coupé et faire rouler le vantail, tout en insérant les deux guides dans le rail.

5 - Remettre le cache en bout de rail.

Notices de Pose
RAILS ENCASTRÉS

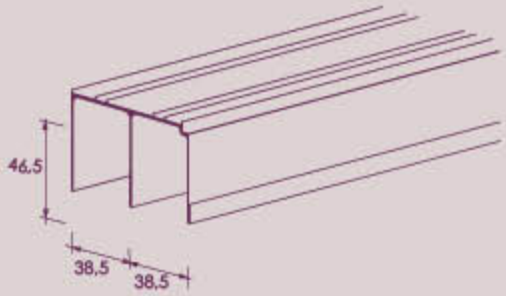

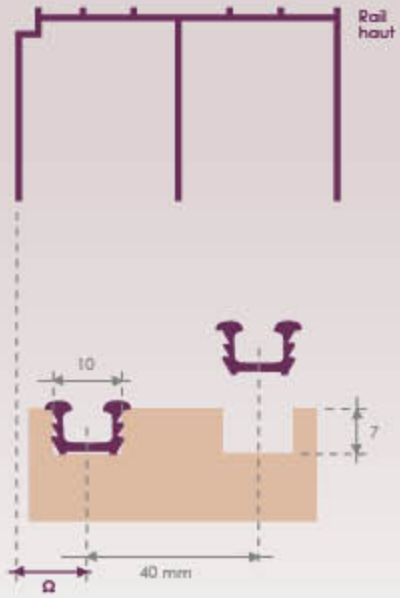

Profil	Côte Ω (mm)
HERA	32
GAÏA	21
ACIER PRIMO	32
ELIOS, NYMPHEA	22
ISIS	24
XENON	41
SAPHIR	22

Placardstyl
Tél. : 02 41 71 17 17
Fax : 02 41 71 17 27
2135, ZI Evre et Loire
B.P.60022
49601 BEAUPRÉAU Cedex

Bon de commande
façades et séparations de pièce roulant bas

du : / /

Cachet entreprise

Entreprise : .....

Interlocuteur : .....

Ref chantier : .....

Adresse de Livraison : .....

Date de livraison souhaitée : / /

Conception du vantail au choix

Conception *unie* — Conception 2 parties — Conception 3 parties — Conception 4 parties

Parties inégales : Préciser les dimensions de chacune d'entre elles sur croquis

PRODUIT		TYPE			DIMENSIONS		Nb	PROFIL	DESCRIPTIF VANTAIL 1	DESCRIPTIF VANTAIL 2	VANTAIL 3	+ ACCESSOIRES	Qté	PRIX
Famille : ACIER / ALU	Nom profil	Coulissant	Pivotant	Séparation	Hauteur H (en mm) Sol/Plafond	Largeur L (en mm) Mur à Mur	de vtx	Coloris	Conception Unie, 2, 3, 4, ou + de parties (nombre à préciser)	Conception Unie, 2, 3, 4, ou + de parties (nombre à préciser)	etc,...	stop-vantail, amortisseur, joint rigide, joint Z, serrure, etc	de façades identiques	Total HT

Commentaires : .....

.....

Placardstyl

2135, ZI Evre et Loire B.P.60022
49601 Beaupréau Cedex
Tél : 02 41 71 17 17 - Fax 02 41 71 17 27
E-mail : contact@prostyl.net
www.placardstyl.com

Version du 1/12/2015 - Crédit photos Komandor - Conception graphique : Florian Evette 06 16 49 13 64

PROSTYL - SARL au capital de 800 000 € - Siret 812 424 349 00015 – APE 4332A – TVA Intracommunautaire FR 37 812 424 349
Photos : propriétés de Komandor S.A. Photos non contractuelles. Les systèmes de portes coulissantes et pivotantes présents dans ce catalogue sont fabriqués par la société Komandor. La société Placardstyl se réserve le droit de procéder à toutes modifications dans un souci constant d'amélioration de ses produits. des écarts de couleurs sont possibles. Documents, visuels et coloris non contractuels.